



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zestyk
pomocniczy
BFX10

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	4
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. Nm	0.8
	maks. Nm	1
	min. lbin	7
	maks. lbin	9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

maks. 14

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min. mm^2 0.75
maks. mm^2 2.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min. mm^2 0.75
maks. mm^2 2.5

Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską

min. mm^2 0.75
maks. mm^2 2.5

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna
dozwolona

Płaszczyzna
pionowa
Dowolna

Montaż

Montaż centralny
z przodu

Masa

g 48

Zacisk śrubowy

Śruba

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

maks. 14

IEC

maks. mm^2 1 or 2 x 2.5

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku	1NO+3NC
Prąd termiczny umowny I_{th}	A 10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 - Q600
Prąd roboczy AC15	

230 V	A	3
400 V	A	1.9
500 V	A	1.4

Prąd roboczy DC13

24 V	A	3
48 V	A	1.5
60 V	A	1.2
110 V	A	0.6
125 V	A	0.55
220 V	A	0.27
600 V	A	0.1

Właściwości elektryczne

Przewodność 5V 10 mA

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1 A600 Q600

Prąd roboczy AC15

120 V	A	6
240 V	A	3
480 V	A	1.5
600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

12 V	A	10
250 V	A	0.27
440 V	A	0.15
500 V	A	0.13

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Maks. wysokość m 3000

Wymiary [mm (in)]

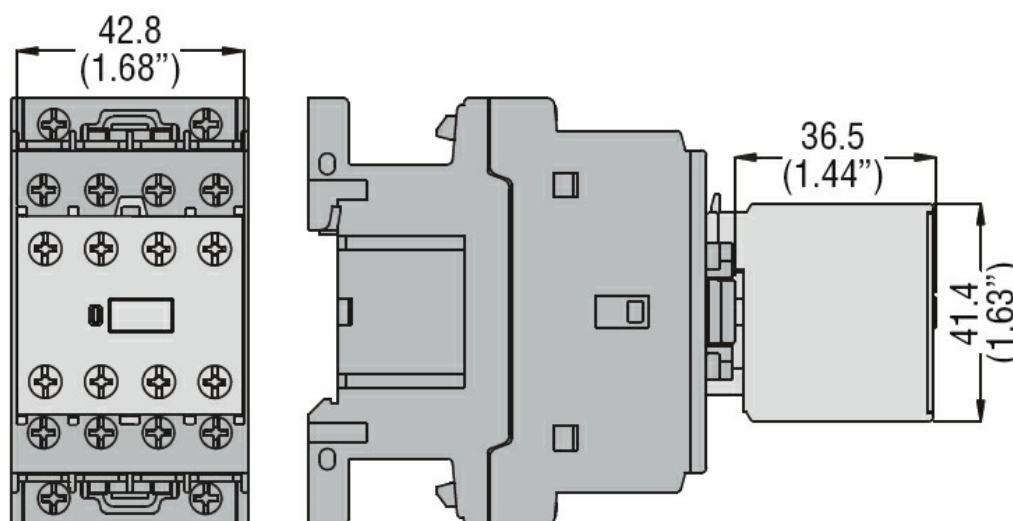

Schemat połączeń elektrycznych

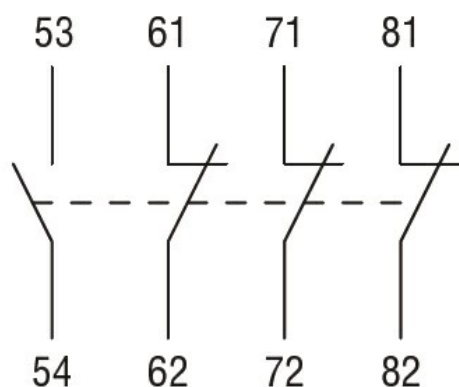

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych