




Przeznaczenie produktu			Zestyk pomocniczy
Seria produktu			BFX10C
Właściwości styków			
Liczba pól	Nr.	1	
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	690	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	6	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	10	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	maks.	Ibin	9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2	
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	maks.	14	
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż			Montaż z przodu
Masa	g	11	
Zacisk śrubowy	Śruba		
Przekrój przewodu			
Przekrój przewodu AWG/kcmil			
	maks.	14	
IEC			
	maks.	mm²	1 or 2 x 2.5
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku	1NC		
Prąd termiczny umowny Ith	A	10	
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1	A600 - Q600		
Prąd roboczy AC15	230 V	A	3

	400 V	A	1.9
	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13			
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	60 V	A	1.2
	110 V	A	0.6
	125 V	A	0.55
	220 V	A	0.27
	600 V	A	0.1
Trwałość			
elektryczna		hours	1000000
Właściwości elektryczne			
Przewodność			5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	480 V	A	1.5
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	10
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
Rezystancja zestyków		mΩ	≤20
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-60
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000
Wymiary [mm (in)]			

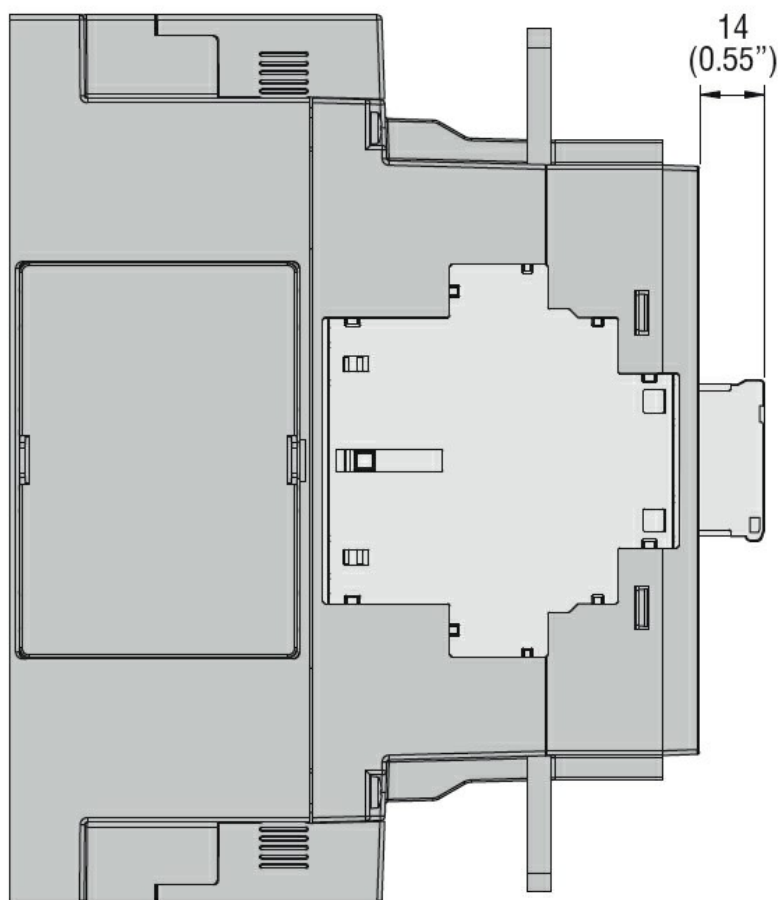

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych