



Dokładność


Energia czynna

Class 0.5s
(IEC/EN 62053-22)

Energia bierna

Klasa 2 (PN-EN
IEC 62053-23)


Wymiary [mm (in)]

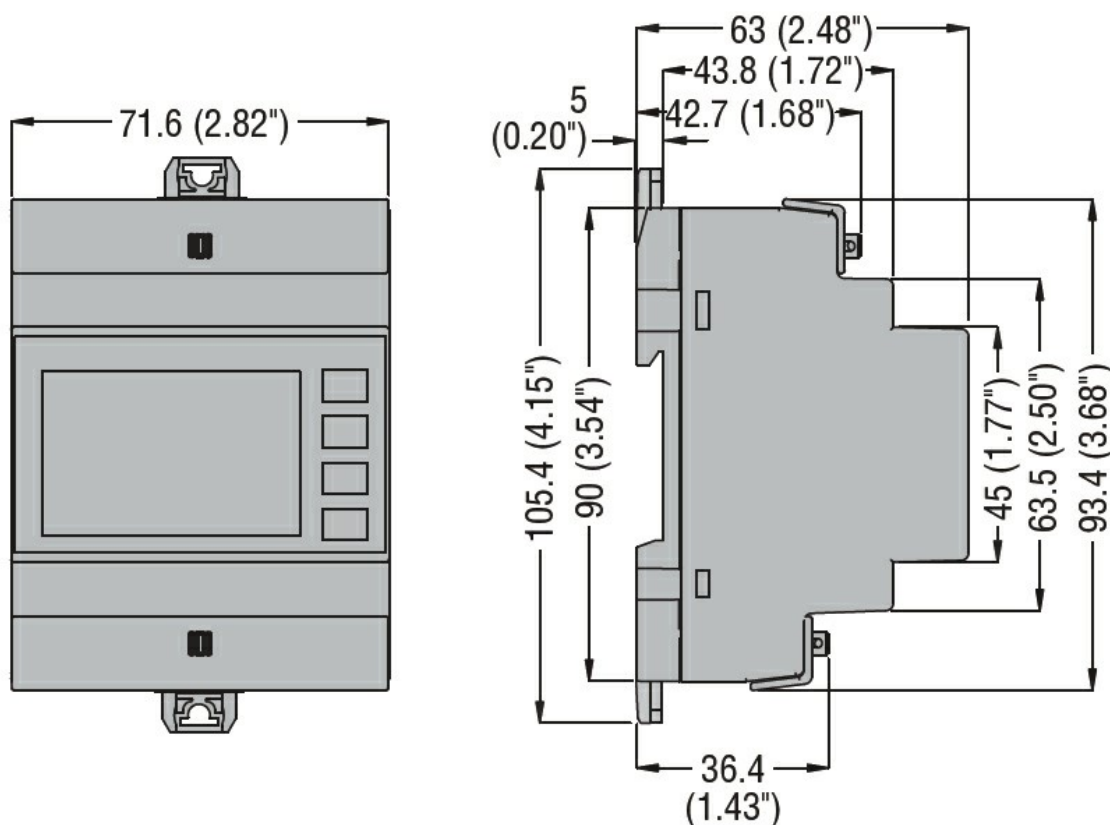


Schemat połączeń elektrycznych

MIERNIK CYFROWY. GRAFICZNY WYŚWIETLACZ LCD, 128X80 PIKSELI, ANALIZA HARMONICZNYCH, ZASILANIE 100-240VAC/110-250VDC. WIELOJĘZYKOWY: ANGIELSKI, CZESKI, POLSKI, NIEMIECKI I ROSYJSKI


Single-phase





Two-phase




Three-phase with or without neutral



Three-phase without neutral in ARON connection



Balanced 3-phase connection with or without neutral



CODE	AUX SUPPLY
DMG100-110-200-210-300	100...240VAC 110...250VDC
DMG6...	100...440VAC 110...250VDC
DMG7000-7500-8000-9000	100...240VAC 110...250VDC

RS485 for DMG110 and DMG210



RS485 for DMG610



RS485 for DMG7500 and DMG9000



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

GOST

RCM