



Liczba pól
Typ napięcia roboczego


Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC

A 160

Wymiary [mm (in)]

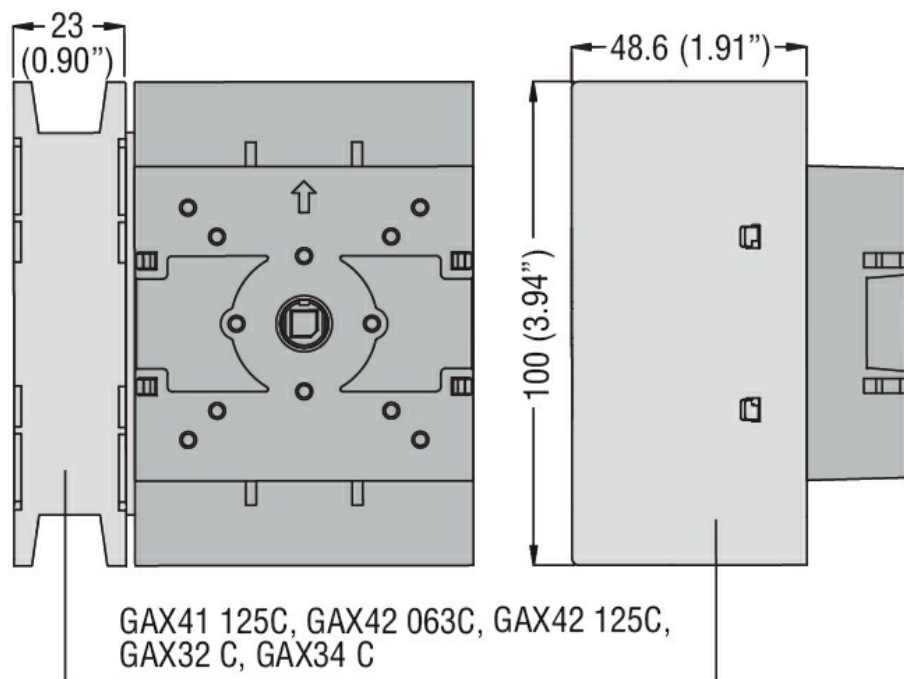

Schemat połączeń elektrycznych

Neutral terminal
GAX31... - GAX32...



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

IEC/EN 60947-5-1

UL508

	UL98	
Certyfikaty	CSA C22.2 n°4	
	cULus according to UL98	
	EAC	
Klasyfikacja ETIM		
ETIM 8,0		EC002498 - Akcesoria/części zamienne do aparatury niskonapięciowej