



Liczba pól

Nr. 1  
AC

Typ napięcia roboczego

**Właściwości styków**

Prąd roboczy termiczny umowny I<sub>th</sub>, IEC


A 40

**Właściwości mechaniczne**

Moment obrotowy dokręcania zacisków

|       |                  |     |
|-------|------------------|-----|
| min.  | Nm               | 1.8 |
| maks. | Nm               | 2   |
| min.  | I <sub>bin</sub> | 16  |
| maks. | I <sub>bin</sub> | 18  |


**Wymiary [mm (in)]**

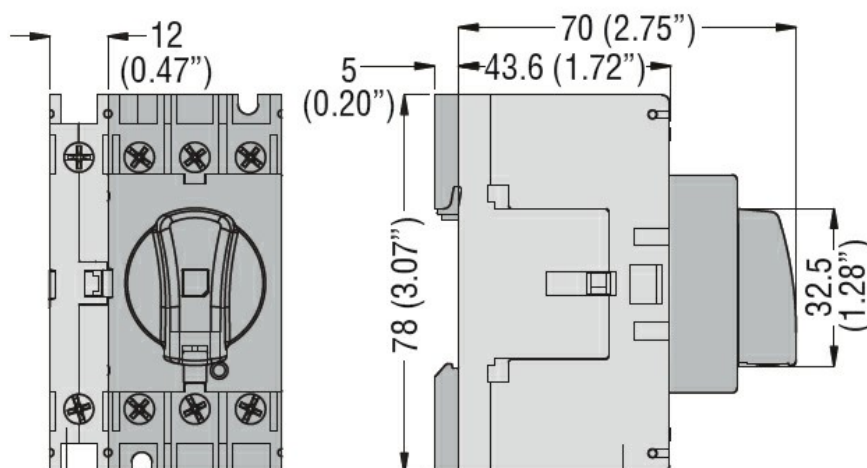

GAX41 040A, GAX42 040A...  
GAX41 063SA, GAX42 063SA,  
GAX42 040D, GAX31 A, GAX33 A

**Schemat połączeń elektrycznych**

Fourth pole add on  
**GAX42...** **GAX41...**

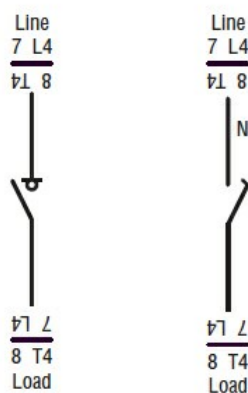

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamienne do  
aparatury  
niskonapięciowej