



Liczba pól
Typ napięcia roboczego

Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC


A 100

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	Ibin	45
maks.	Ibin	54


Wymiary [mm (in)]

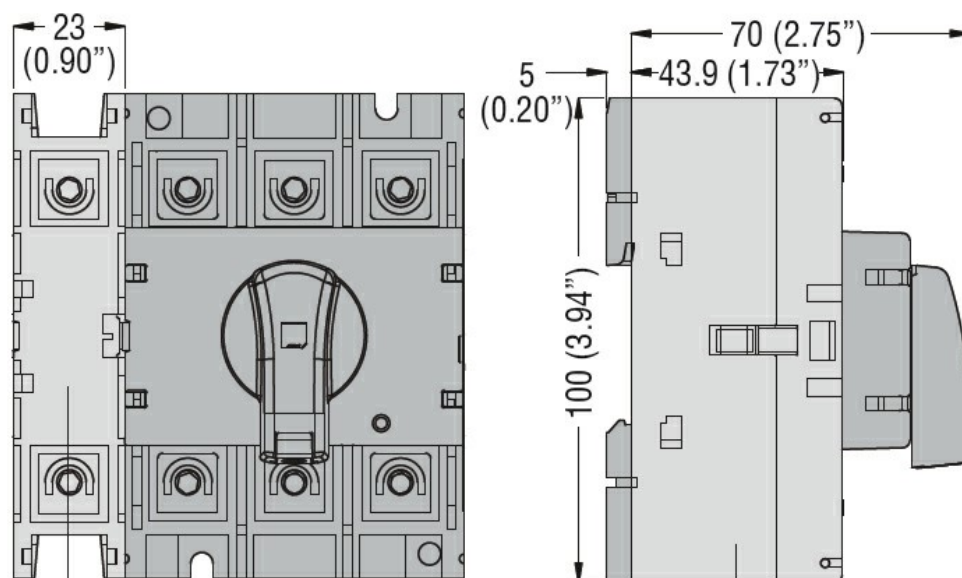

GAX41 125A, GAX42 063A... GAX42 160A,
GAX32 A, GAX34 A

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... **GAX41...**

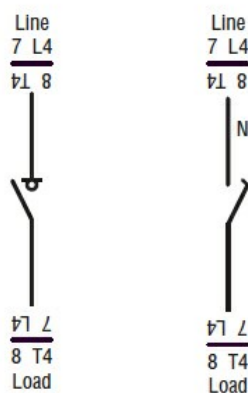

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej