



Liczba pól
Typ napięcia roboczego

Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th}, IEC


A 125

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	I _{bin}	45
maks.	I _{bin}	54


Wymiary [mm (in)]

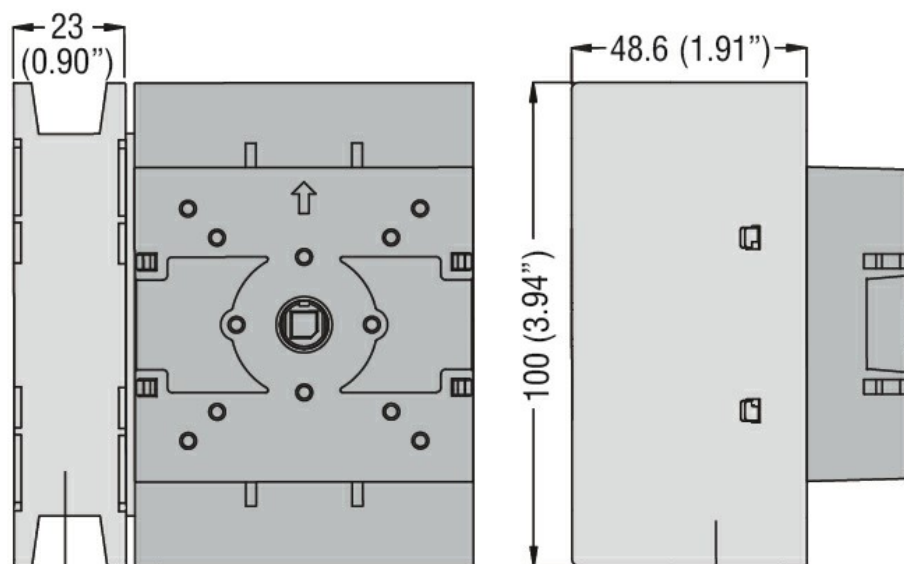

GAX41 125C, GAX42 063C, GAX42 125C,
GAX32 C, GAX34 C

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

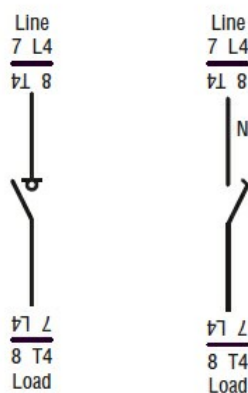

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°14

cULus according to UL508

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej