



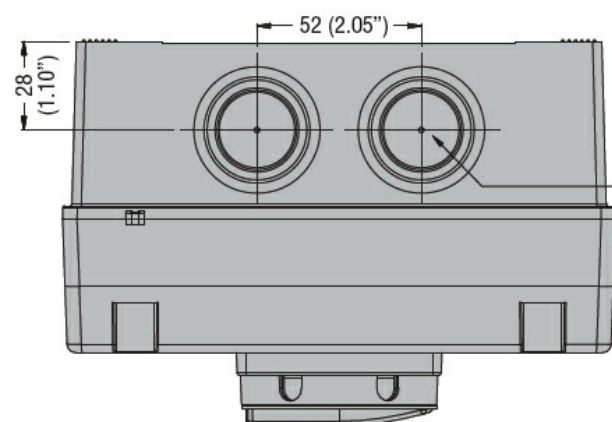


Przeznaczenie produktu				Rozłączniki izolacyjne w obudowie
Seria produktu				GAZ
Liczba pól		Nr.	3	
Typ napięcia roboczego			AC	
Właściwości styków				
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC		A	80	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}		kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e				
AC21A				
	400 V	A	80	
	500 V	A	80	
	690 V	A	80	
AC22A				
	400 V	A	80	
	500 V	A	80	
	690 V	A	80	
AC23A				
	400 V	A	80	
	500 V	A	63	
	690 V	A	47	
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	2.6	
Znamionowa moc robocza AC23A				
	400 V	kW	45	
	690 V	kW	45	
Znamionowy prąd zwarciový (rms)		kA	50	
Wkładka bezpiecznikowa		Class/A	gG80	
Zdolność załączania AC23A 400 V		A	800	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V		A	640	
Trwałość mechaniczna		cycles	30000	
Trwałość elektryczna AC21A		cycles	30000	
Właściwości mechaniczne				
Pozycja montażowa				
	normalna			Płaszczyzna pionowa
	dozwolona			Dowolna
Zaciski				
	Typ zacisków			Imbus
	Szerokość zacisków	mm	12.4	
	Wysokość zacisków	mm	10.4	
	Zacisk śrubowy		M8	
	Narzędzie do zacisków		Klucz metryczny Allen 4	
Moment obrotowy dokręcania zacisków				

	min.	Nm	5
	maks.	Nm	6
	min.	I _{bin}	45
	maks.	I _{bin}	54
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	4
	IEC maks.	mm ²	70
	AWG/kcmil min.		12
	AWG/kcmil maks.		1
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP65
Stopień ochrony IP			IP65
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary [mm (in)]			

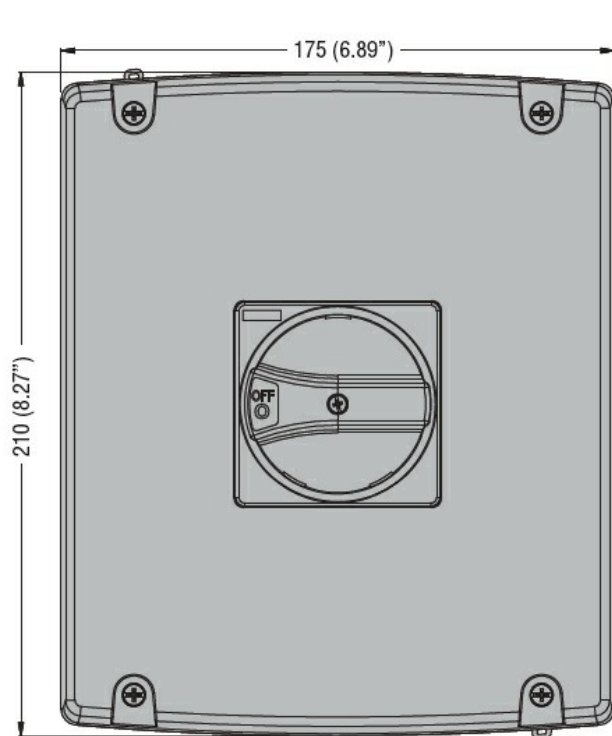


Drilling for surface fixing

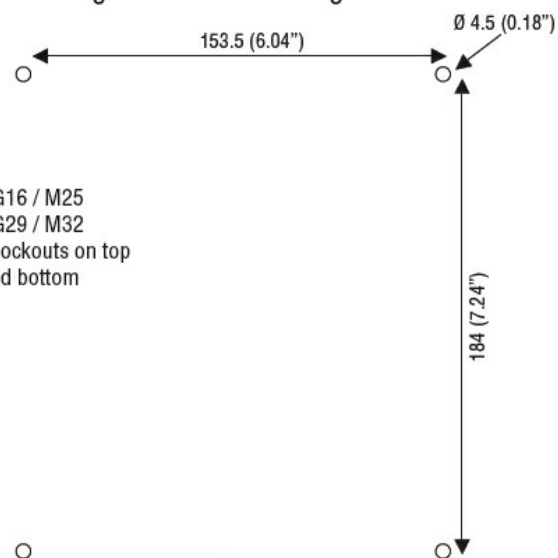

PG16 / M25
PG29 / M32
knockouts on top
and bottom

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny