



Rozruszniki  
gwiazda-trójkąt w  
obudowie  
M3P00970

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V) A 16

#### Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M3PA70

W zestawie standardowy stycznik BF0910A, BF0901A, BF0910A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38...

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy BFX1020, ..., BFX1011

#### Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 230 V | kW | 4   |
| 400 V | kW | 7.5 |
| 440 V | kW | 7.5 |
| 500 V | kW | 7.5 |

#### Właściwości mechaniczne

Masa g 3540

#### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +60 |


Temperatura składowania

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |


#### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

#### Wymiary [mm (in)]

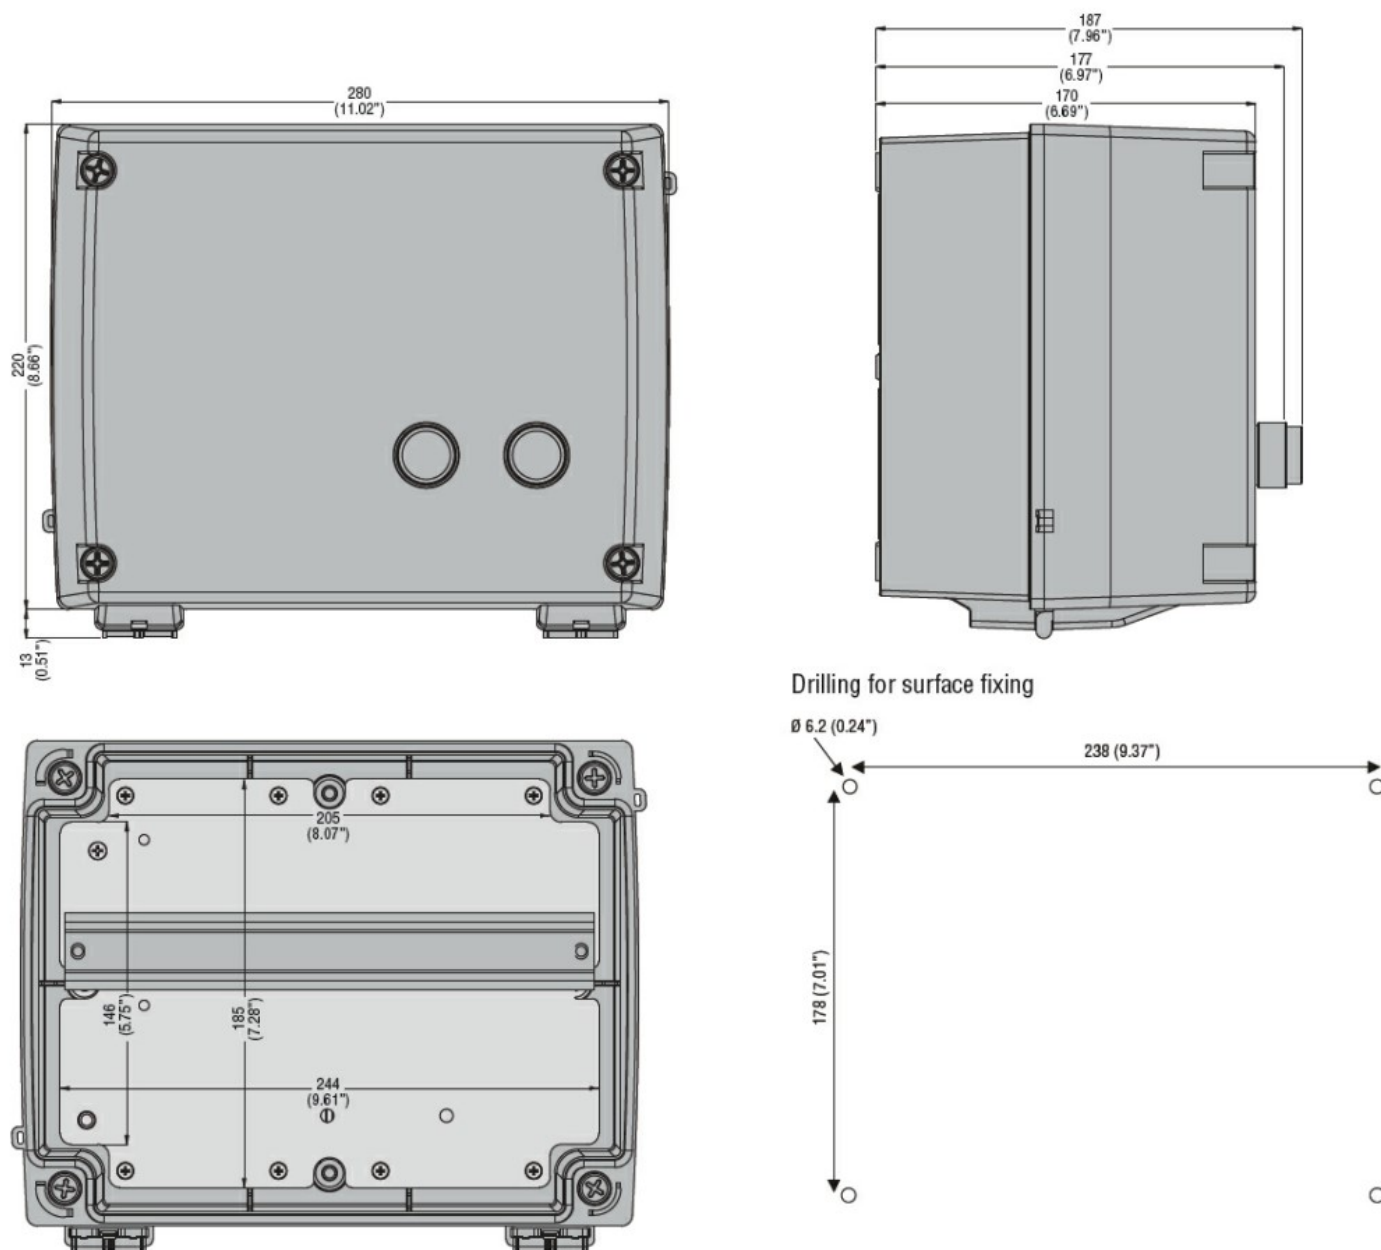

## Schemat połączeń elektrycznych

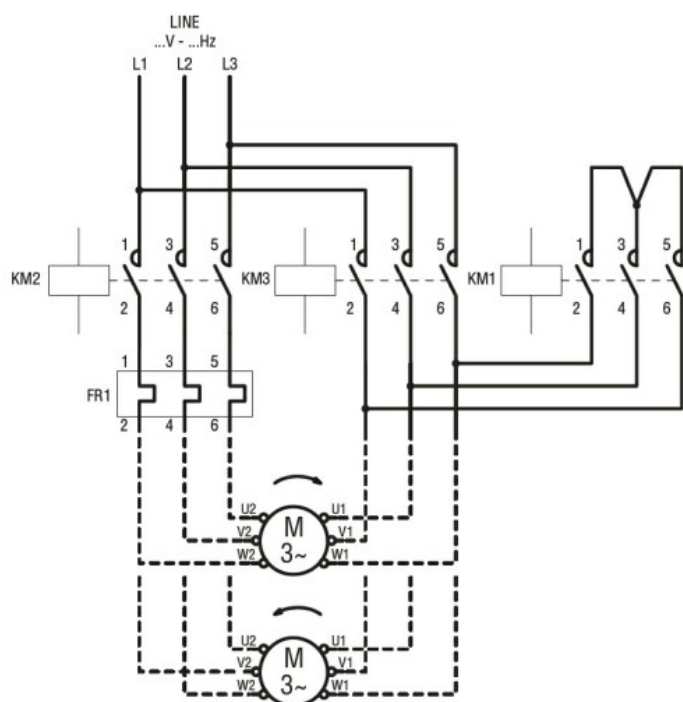

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika