



Rozruszniki
gwiazda-trójkąt w
obudowie
M3P02670

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V) A 43

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M3PA70

W zestawie standardowy stycznik BF2600A, BF2600A, BF1810A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38...

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy BFX1020, BFX1011, BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC

230 V	kW	11
400 V	kW	22
440 V	kW	22
500 V	kW	25

Właściwości mechaniczne

Masa g 3650

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70


Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Wymiary [mm (in)]

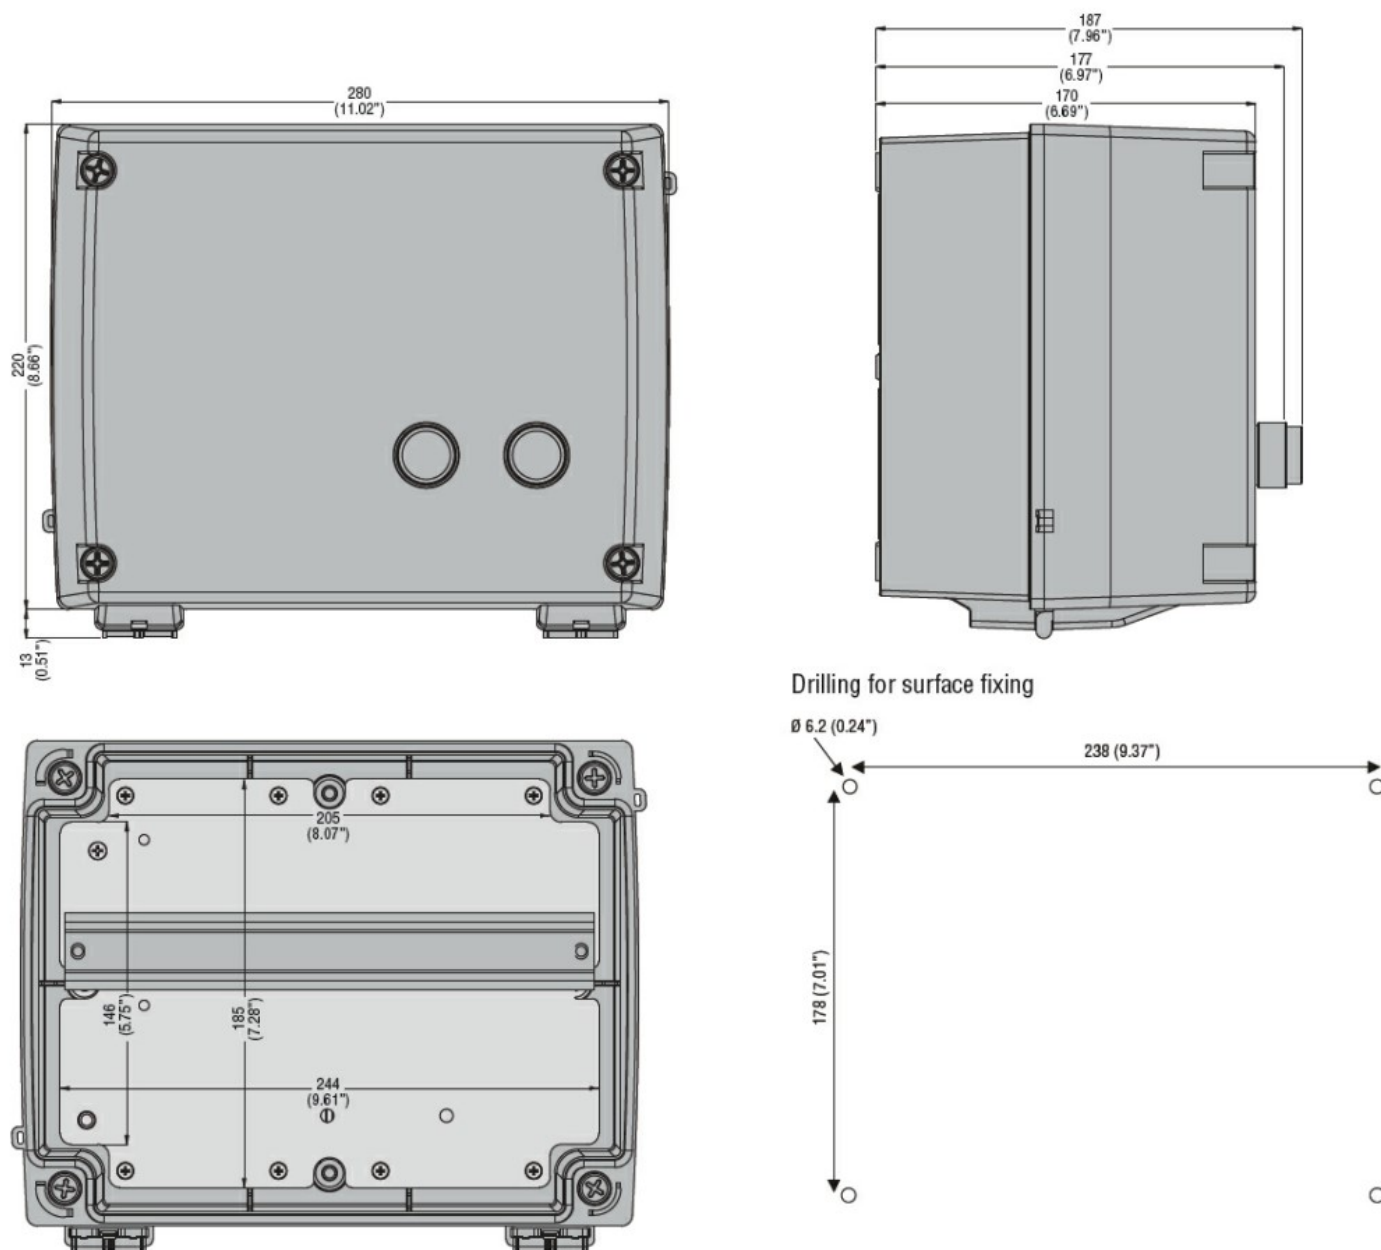

Schemat połączeń elektrycznych

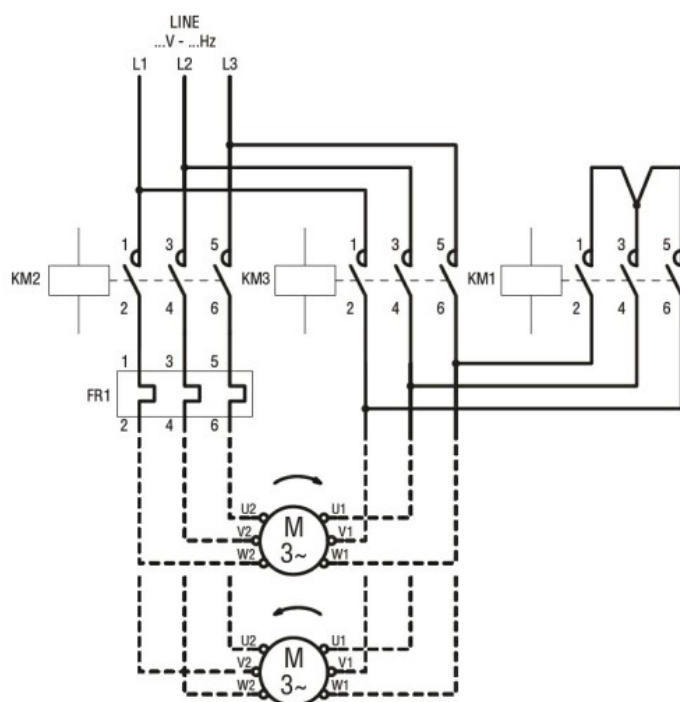

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika