
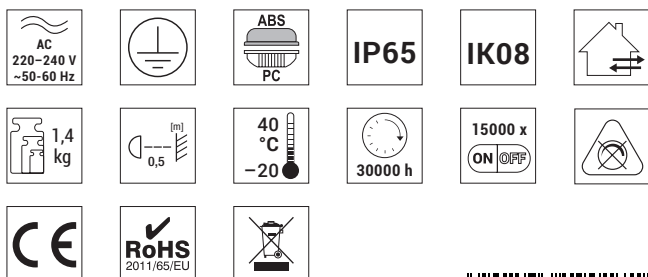




P [W]	Φ [lm]	T [K]	I [mA]	PF	Δ [°]
40	4200	4000	200	>0,9	120

A⁺

5 902533 190171

W STAŁEJ OFERCIE DOSTĘPNE TAKŻE:
ADDITIONAL PRODUCTS AVAILABLE IN STANDARD OFFER:

ORO-SFERIS-40W-DW-SM

A⁺

Index: ORO18008

EAN: 5902533190201

Oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu
Luminaire with a motion sensor

+

AKCESORIA:
ACCESSORIES:

ORO-SENSO-SFERIS

Index: ORO18007

EAN: 5902533190195

Mikrofalowy czujnik ruchu
Microwave motion sensor

HERMETYCZNA OPRAWA ZE ZINTEGROWANYMI ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA LED

HERMETIC LED LUMINAIRE


WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU / PRODUCT CHARACTERISTICS

- obudowa z tworzywa ABS w kolorze szarym
- klosz z tworzywa sztucznego PC
- skuteczność: 105lm/W
- bezpośredni zamiennik dla 2x36W T8
- montaż natynkowy w standardzie (zestaw montażowy dostarczany wraz z oprawą); montaż podwieszany w opcji (linki na zamówienie)
- przystosowana do montażu liniowego - możliwość montażu do 28 opraw w linii
- dostępna w opcji z mikrofalowym czujnikiem ruchu
- wymienny moduł LED
- housing: grey ABS
- cover: PC
- efficacy: 105lm/W
- direct replacement for 2x36W T8
- installation: surface mounted in standard offer (mounting set included); hanging mounting on demand (wires for hanging optional)
- series circuit connection in standard: up to 28 LED luminaires in series
- available with a motion sensor
- replaceable LED module

ZASTOSOWANIE / PERFECT FOR

Zastosowanie: oświetlenie hal magazynowych, wystawowych, parkingów, tuneli, stacji benzynowych, lotnisk, stacji kolejowych, przystanków komunikacji miejskiej; do wykorzystania w metrze, autobusach, pociągach.

Perfect for: warehouse and storage areas, exhibition halls, parking places, tunnels, gas stations, airports, railway stations, bus and train stations, metro, buses and trains.

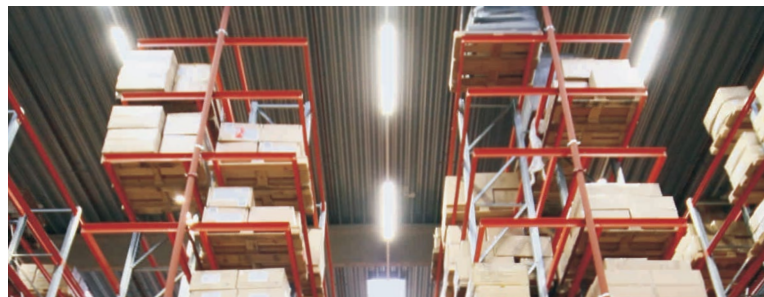

ORO-LINK-SFERIS

Index: ORO18006

EAN: 5902533190188

Linki do montażu podwieszanego
Wires for hanging

DANE ELEKTRYCZNE
ELECTRICAL DATA

Napięcie zasilania / Voltage [V]	220-240
Częstotliwość / Frequency [Hz]	50
Moc / Wattage [W]	40
Prąd / Lamp current [mA]	200
Współczynnik mocy PF / Power factor PF	>0,9
Klasa ochronności elektrycznej / Electrical protection class	I


WYMIARY I WAGA
SIZE AND WEIGHT

Długość / Length [mm]	1 265
Szerokość / Width [mm]	78
Wysokość / Height [mm]	85
Waga / Weight [g]	1 400

DANE FOTOMETRYCZNE
PHOTOMETRIC DATA

Początkowy strumień świetlny / Initial luminous flux [lm]	4 200
Tolerancja strumienia świetlnego / Luminous flux tolerance	+/-10%
Kąt świecenia / Beam angle [°]	120
Początkowy współczynnik oddawania barw / Initial color rendering index [Ra]	>70
Początkowa chromatyczność SDCM / Initial chromaticity SDCM	(0.3, 0.3)<5
Skorelowana temperatura barwowa / Correlated color temperature [K]	4 000
Klasa energetyczna / Energy efficiency class	A+

Fotometria / Photometry

WYDAJNOŚĆ
EFFICIENCY

Znamionowy okres trwałości użytkowej / Long lifetime [h]	30 000
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 4000 h / Power supply defect rate at 4000 h	<5%
Średni okres trwałości użytkowej L90B50/ Average lifetime [h]	15 000
Średni okres trwałości użytkowej L70B50 / Average lifetime [h]	30 000
Liczba cykli on-off / Number of switch cycles	15 000

WYTRZYMAŁOŚĆ
DURABILITY

Klasa szczelności IP / IP ingress protection	65
Mechaniczna odporność na uderzenia IK / IK impact protection	08

MONTAŻ
MOUNTING

Montaż natynkowy / Surface mounting	TAK YES
Montaż podwieszany / Hanging mounting	
Zasilanie przelotowe (montaż liniowy) / Series connection (linear mounting)	TAK YES

POZOSTAŁE DANE
ADDITIONAL DATA

Klosz / Cover	PC
Obudowa / Housing	ABS
Kolor oprawy / Fixture color	SZARY GRAY
Zakres temperatury otoczenia / Ambient temperature range [°C]	-20 - +40
Nominalna temperatura otoczenia / Nominal ambient temperature [°C]	25
Wymienne źródło światła / Replaceable light source	TAK YES
Dodatkowe akcesoria / Additional parts	CZUJNIK, LINKI SENSOR, CORDS
Przyciemnianie / Dimming	NIE NO
Zawartość rtęci Hg / Mercury content	0
Efekt migotania / Flickering effect	TAK YES



- Dostępne na zamówienie / Available on demand

