

Moduł buforowy MB Cap Ultra

WE: 20,4-26,4VDC WY:23VDC/3A 7s


INPUT : 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT : max. 3 A

Czas buforowy: 7 s

[Link do produktu](#)

Ilustracje

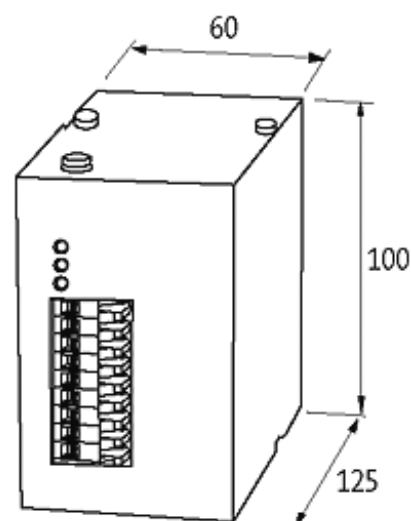

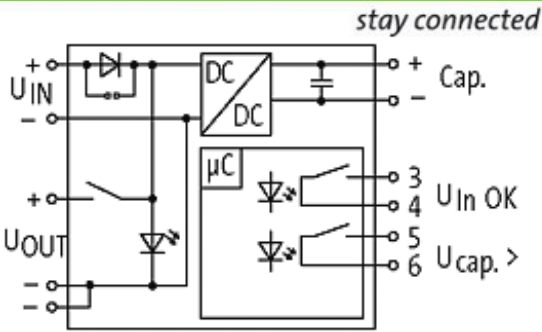

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Wejście

Napięcie wejściowe	20.4...26.4 V DC
Prąd wejściowy	3 A
Czas ładowania	min. 25 s

Dane ogólne

Normy	EN 60950, EN 50178, SELV/PELV
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Sprawność	90%
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+60 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	23 V DC ±2%
Prąd wyjściowy	max. 3 A (+60 °C)
Czas buforowania	7 s (3 A); 21 s (1 A)

Dane handlowe

EAN	4048879079808
eClass	27049190
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85322900
Kraj pochodzenia	DE