

Opis produktu

RM/S3.1

RM/S3.1 Room Master, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	RM/S3.1
Kod zamówieniowy	2CDG110165R0011
Numer EAN	4016779881067
Opis katalogowy	RM/S3.1 Room Master, MDRC
Opis	Device to control of apartment ranges, typically in hotels and small apartments. 12 inputs, 4 outputs and 4 shutter outputs or 8 outputs.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDC514065D0201
--------------------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC514088D0201
Napięcie wyjściowe (U_{out})	230 V AC
Maksymalny prąd przełączania	20 A
Straty mocy	5.15 W

Liczba wyjść	8
Liczba kanałów wejściowych	12
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Typ montażu	DIN-Rail
Ręczna obsługa	Tak
Kolor	white
Liczba baterii	0
Funkcja aplikacji	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	2CDK514086D2701
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
SCIP	6193a316-b044-494c-b96a-0ed2c891e119 Niemcy (DE)
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	12
Szerokość netto	216 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.55 kg
Schemat wymiarów	2CDC072028F0017

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)


Deklaracja zgodności UE	2CDK514086D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC001584 - I/O device for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143145
Kod klasyfikacji	A

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Multifunction Room Automation → Room Master Series

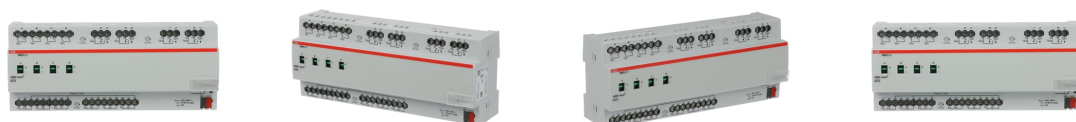

360