

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B10, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M20, wysokość: 54,6 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412844
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 605 (C-2-2019)
GTIN	4055626061016
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	240,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	240,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372604 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-EL/.../...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	54,6 mm
Długość	92 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada) V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M20
-----------------	--------

typ ryglowania	Pałąk
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.
----------------------	---


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

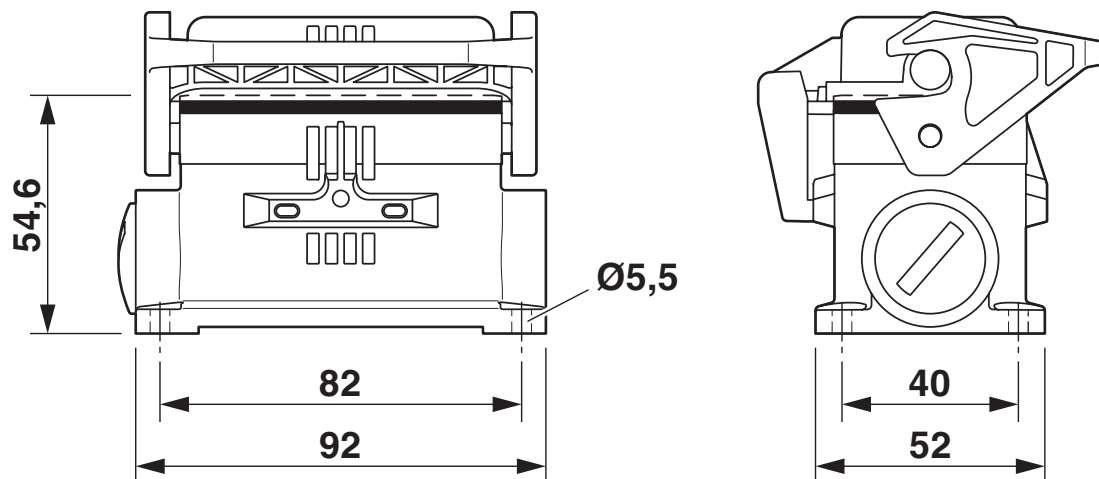

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>

Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Obudowa

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



HC-M-KV-M20(1ASI) - Dławnica kablowa

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584017>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M20

HC-B10-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411479>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B10, przewodząca

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Obudowa

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



HC-STA-B10-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412804>



Klamra wzdłużna do obudowy B10, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

HC-B10-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407693>



Klapka ochronna B10, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19,1 mm, uszczelka: nie

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Obudowa

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Obudowa

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Obudowa

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>

WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>

WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Obudowa

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412844>



WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl