




## Oprawa bezpieczeństwa

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; Room height 2.2 to 10 m; high performance (HP) version enables wider luminaire spacing and applications with higher illuminances (e.g. 2 lux); 2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; TECTON module; Tool-free connection to TECTON continuous row system; roll-formed sheet steel with polyester paint finish; housing colour white (close to RAL9016); Luminaire with local battery supply for 1 h emergency lighting in maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI, display of luminaire status via status LED; NFC interface for addressing, configuration and maintenance via PROset Pen (article no.: 22170290) or PROset app; addressing also alternatively possible visually or via EZ-addressing; Maintained and non-maintained mode: +5°C to +25°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Luminaire input power: 8.2 W (with battery fast-charge in maintained mode); typical power (without battery charge): 6 W in maintained mode / 1,1 W in non-maintained mode; Non-maintained and maintained mode settable via jumper and NFC interface; IP20; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Impact strength: IK04; Dimensions: 500 x 60 x 85 mm; weight: 0.94 kg; Robust, integrated battery with 3-year warranty. Valid according to terms of the manufacturer's warranty, available at [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf); Battery warranty invalid if installation takes place three (3) months after delivery EXW (Incoterms 2010)




ZS\_RES\_F\_PRO\_TEC-GP\_ExD\_ANT\_WH.jpg

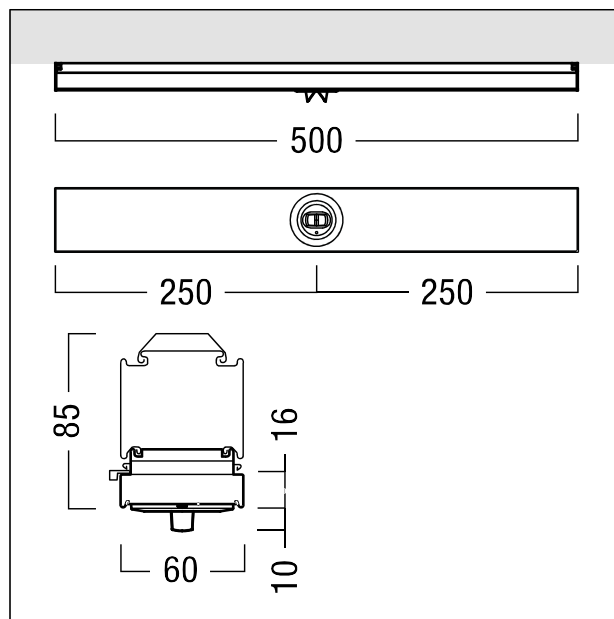

ZS\_RES\_M\_PRO\_TEC-GP\_ExD.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

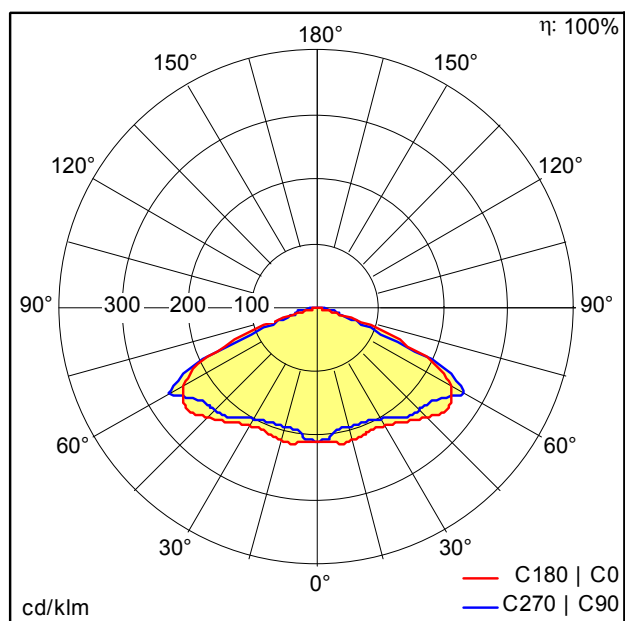

D43617\_RESC\_PRO\_TEC-GP\_ANT\_HP\_E1D\_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 446 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 446 lm
- Skuteczność oprawy\*: 54 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 70
- Statecznik: 1 x 89800524 DRV EM TR LBS P ST DA 5W 2
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna\*: L95 100000h przy 25°C
- Moc oprawy\*: 8,2 W Współczynnik mocy = 0,84
- Moc w trybie czuwania\*: 1,2 W
- Wydajność ładowania: 2,27 W
- Znamionowa trwałość użytkowa: 1 h
- : D - Zamknięta IP2X

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.



RESCLITE PRO TEC-GP TECTON linowy system oświetleniowy IP20



**ZUMTOBEL**

RESCLITE PRO TEC-GP ANT HP E1D WH

42185813

Oprawa bezpieczeństwa

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Zmiany techniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © Zumtobel - 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, które znajdują się pod adresem: [www.zumtobel.com/guarantee](http://www.zumtobel.com/guarantee)