


SEC6UTPLSZH-B2CA

Kabel securityNET U/UTP kat.6 LSZH B2ca 500m

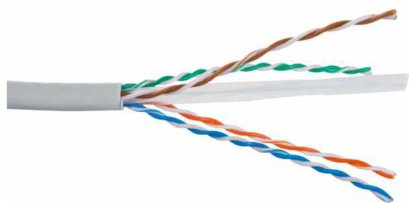

Instalacyjny kabel skrętkowy securityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH. Kabel spełnia wymagania norm okablowania strukturalnego: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, EN 50173

Cechy serii

- do zastosowań wewnętrznych
- wysoka jakość wykonania (miedź)
- testowany (pomiar wykonany na odcinku 90 m za pomocą miernika Fluke Networks DSX-5000)
- spełnia wymagania kategorii 6 U/UTP

Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	5,8 mm
Kategoria/klasa	6 (klasa E)
Ekranowanie	U/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Grubość żyły/AWG	0,55mm
Izolacja żył	HDPE 0,95mm
Grubość powłoki	0,55mm
Delay Skew	≤ 45
Klasa CPR	B2ca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	68%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	47mm
Rezystancja liniowa(max)	9,5 (Ω/100m)
Wykonanie żył	miedź
Zewnętrzna powłoka	LSZH
Przegroda par	tak
Przewody	drut

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od -20°C do +60°C
Temperatura instalacji	0°C do +50°C
RoHS	tak


Inne

Ilość w opakowaniu	500m
--------------------	------

Parametry fizyczne

Kolor	RAL 7035
-------	----------

Pozostałe dane



1. Żyłka
2. Powłoka
3. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
4. Separator par