

Uchwyt dla Eurocard



SKP 31/II


Zaciski śrubowe
31-piny (DIN 41617)
wszystkie

Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie. Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego. Podłączenie za pomocą zacisków dwustopniowych umieszczonych po jednej stronie

[Link do produktu](#)

Ilustracje

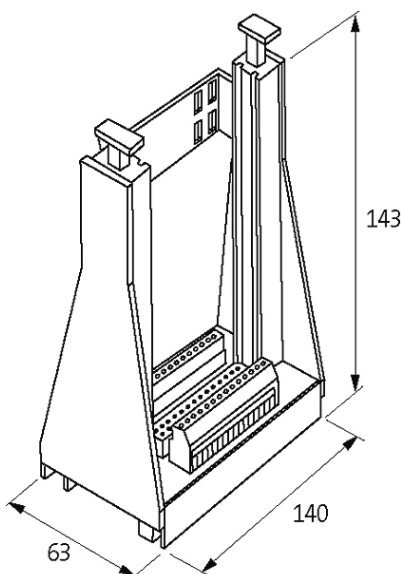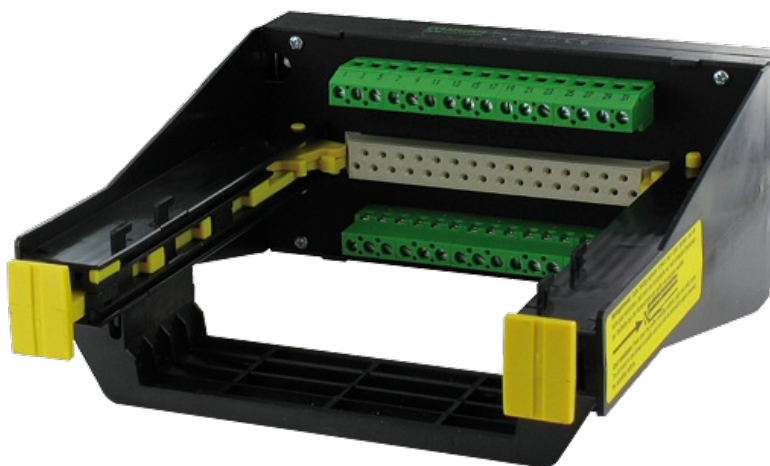



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	max. 5 A
Zajętość	31-piny (DIN 41617)
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne	
Typ połączenia	4 mm ² jednożyłowe
Typ montażu	mocowany na zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	137×63×170 mm
Opis	
Opis działania	Obydwe żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta.
Dane handlowe	
EAN	4048879042208
eClass	27260710
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ