

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Wkład oprawy do LED TUBE T5 AC



Obszary zastosowań

- Zestaw zamienny do modernizacji istniejących metalowych opraw oświetleniowych (światłówki T8 i T5) na energooszczędną technologię LED
- Biura, budynki publiczne
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł
- Korytarze, foyer, poczekalnie

Zalety produktu

- Modernizacja bez całkowitej wymiany istniejących opraw
- W razie potrzeby stara oprawa może pozostać zamontowana na suficie podczas procesu przebudowy
- W razie potrzeby osprzęt sterujący i okablowanie mogą pozostać w starej oprawie
- Łatwa wymiana LED TUBE T5 AC pozwala uczestniczyć w postępie technologii LED
- Proste i szybkie rozwiązanie do aktualizacji
- Zintegrowany bezpiecznik dla dodatkowego bezpieczeństwa
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Dostępne w 4 różnych długościach: 568 mm, 868 mm, 1168 mm i 1468 mm
- Luminaire insert na jedną LED TUBE T5 AC 230V
- Pasuje do LED TUBE T5 AC, HE lub HO, 830/840/865
- Silne magnesy neodymowe



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Długość	1468,00 mm
Szerokość	25,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Masa produktu	630,00 g
Długość przewodów	1030 mm



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...80 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK02
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface

Miejsce montażu	Sufit
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	G5

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	1
-----------------------	---

MATERIAŁY DO POBRANIA




Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854009761	Składane pudełko 1	70 mm x 1,482 mm x 37 mm	769.00 g	3.84 dm ³
4099854009778	Karton wysyłkowy 10	1,504 mm x 372 mm x 90 mm	8415.00 g	50.35 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

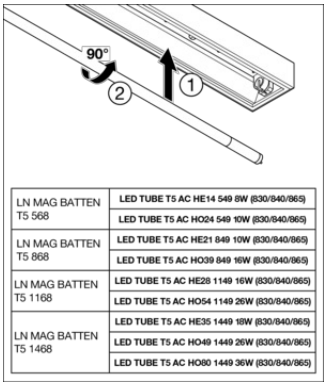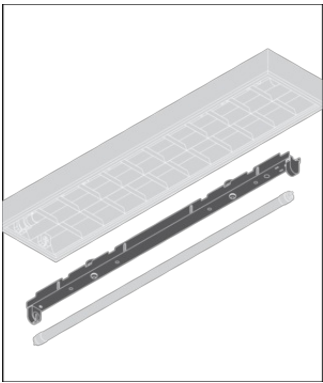

Odnosiniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.