

CZDPN Czwórnik drabinki H45

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

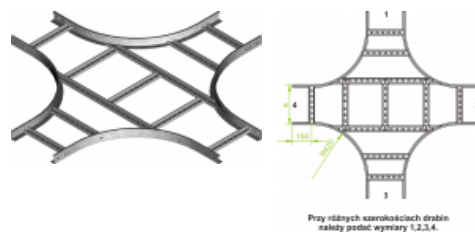

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZDP100H45N	100	5,74	447410	2
CZDP200H45N	200	6,44	447420	2
CZDP300H45N	300	7,29	447430	2
CZDP400H45N	400	8,15	447440	2
CZDP500H45N	500	9,01	447450	2
CZDP600H45N	600	9,87	447460	2