


Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED, UGR<19, wypróbowany wtyk Wieland.

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >89% Przylącze elektryczne: Wtyk WIELAND white GST18i3 Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: WIELAND Roszył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny LED
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Gwarancja: 3 lata Zastosowanie: centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, obiekty użyteczności publicznej



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Odporność mechaniczna
Stopień szczelności: IP20									
300031.00017	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	3000	≥80	IK10/05
300031.00018	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	4000	≥80	IK10/05
300031.00019	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	3000	≥80	IK10/05
300031.00020	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	4000	≥80	IK10/05
Stopień szczelności: IP20/44									
300031.00021	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	3000	≥80	IK10/05
300031.00022	2x18W (48W)	16	18	2300	1900	106	4000	≥80	IK10/05
300031.00023	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	3000	≥80	IK10/05
300031.00024	2x26W (64W)	22	24	3000	2500	104	4000	≥80	IK10/05


Kod	Wymiary [mm] WH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Stopień szczelności: IP20					
300031.00017	240 140	215	132	1	0,7
300031.00018	240 140	215	132	1	0,7
300031.00019	240 140	215	132	1	0,7
300031.00020	240 140	215	132	1	0,7
Stopień szczelności: IP20/44					
300031.00021	240 140	215	132	1	0,7
300031.00022	240 140	215	132	1	0,7
300031.00023	240 140	215	132	1	0,7
300031.00024	240 140	215	132	1	0,7

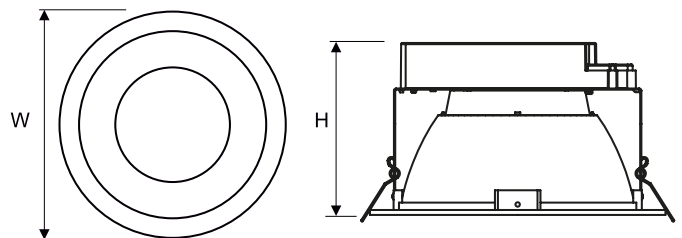

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79. Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com