

Filtr przeciwzakłóceńowy, 1-fazowy, 2-poziomowy


I:4A U:250 VAC/300VDC, dla zakłóceń symetrycznych


Prąd: 4 A
zatraskowy

przeciwko zakłóceniom symetrycznym Krzywe tłumienia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

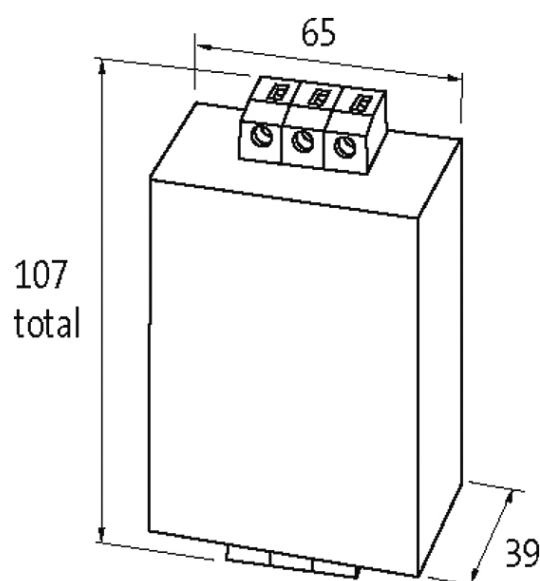

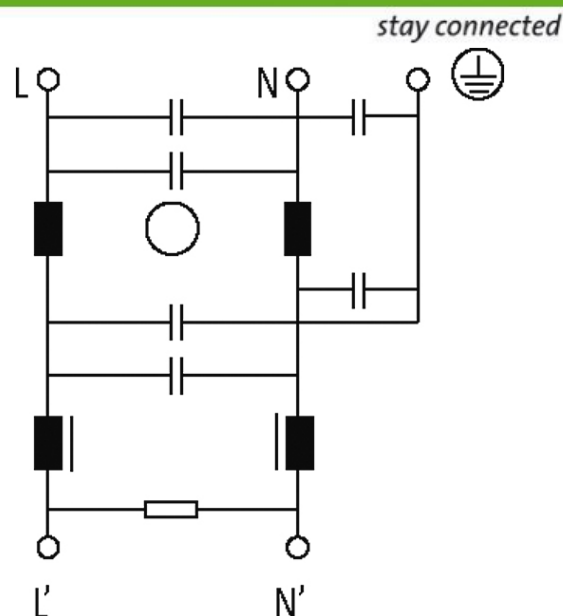

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 250 V AC/300 V DC
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Prąd upływowy	max. 5 mA (250 V AC)
Prąd przeciążeniowy	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × na godzinę)
Przekrój złącza	0.2...6 mm ² jednożyłowe (AWG 24...9); 0.2...4 mm ² wielożyłowe (AWG 24...11)

Dane ogólne

Kategoria klimatyczna	25/085/21 (EN 60068-1)
Napięcie probiercze izolacji	2.7 kV (L - N), 2 s; 2.1 kV (L - L), 2 s (EN 60939-2)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy, zabezpieczony przed dotykiem
Typ montażu	zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	107×65×39 mm

Opis

Opis działania	1-fazowe i 2-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceń MEF 1/2 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych, zasilania i sterujących. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje się za pomocą krótkich przewodów (zalece
Zakres stosowania	zakłócenia symetryczne: - Urządzenia z wysokimi stopniami powtórzeń operacji przełączania, - zasilacze impulsowe - sterowanie impulsowe - zasilanie silników uniwersalnych - za transformatorami

Dane handlowe

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

EAN	4048879029353
eClass	27130806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	IT