

## Moduł buforowy MB Cap Ultra

WE:24VDC WY:24VDC/40A max. 1A/170S


INPUT : 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT : max. 40 A

Czas buforowy: 3.6 s

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

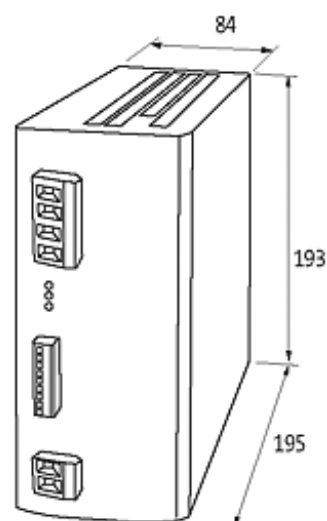

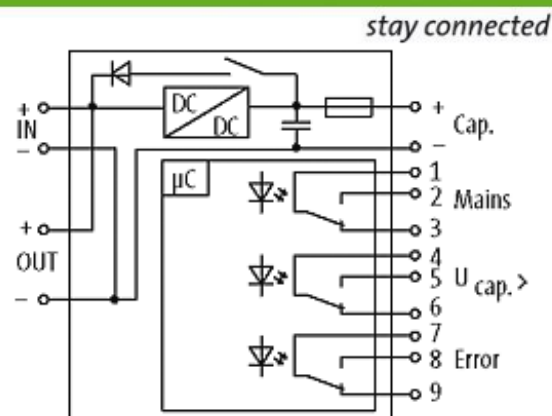

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Wejście**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napięcie wejściowe | 21.6...26.4 V DC       |
| Prąd wejściowy     | 40 A                   |
| Prąd włączeniowy   | max. 36.5 A            |
| Czas ładowania     | typ. 140 s; max. 300 s |

**Dane ogólne**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Normy             | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4                              |
| Typ montażu       | montaż na zatrask na szynie TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715) |
| Sprawność         | 90%                                                     |
| Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+60 °C)           |

**Wyjście**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Napięcie wyjściowe | 25.5...19 V DC $\pm 2\%$  |
| Prąd wyjściowy     | max. 40 A (+60 °C)        |
| Czas buforowania   | 3.6 s (40 A); 170 s (1 A) |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879404990 |
| eClass              | 27049190      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85322900      |
| Kraj pochodzenia    | DE            |