


Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TXL



- Materiał otuliny: PUR
- Kolor otuliny: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Zwiększona odporność na iskry spawalnicze
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Wolne od związków halogenu, silikonu, PVC i LABS
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67
- 4/3 piny
- Leitungslänge: 5 / 5 Meter

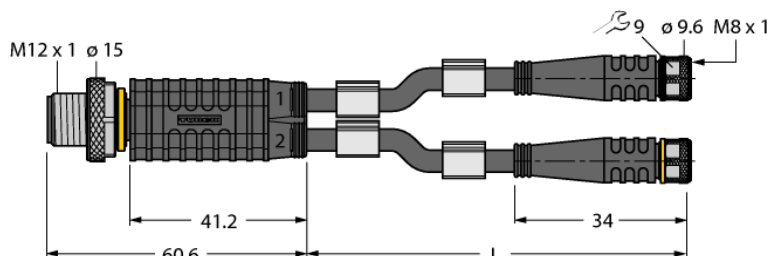

Typ	VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TXL
Nr kat.	6628180


Splitter	Złącze męskie, M12x1, Prosty
Liczba pinów	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

złącze żeńskie	2 x żeńskie, M8x1, prosty
Liczba pinów	3 piny
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Protection class	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!) Nm


Dane ogólne	
Średnica przewodu	4.3± 0.20mm
Długość przewodu	5 m
Typ przewodu	PUR
Kolor przewodu	Czarny
Izolacja żyły	PP
Kolory żył	BN, BU, BK
Przekrój przewodu	3x0.34 mm ²
Przewód linkowy, układ	42x0.1 mm

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 60 V
Rezystancja izolacji	> 30.5 MΩ/km
Napięcie testowe	2000 V
Rezystancja przewodzenia	maks. 57.5 Ω/km

Konfiguracja styków

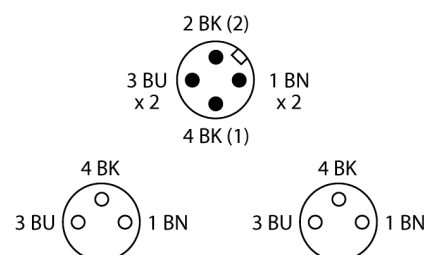

schemat obwodu

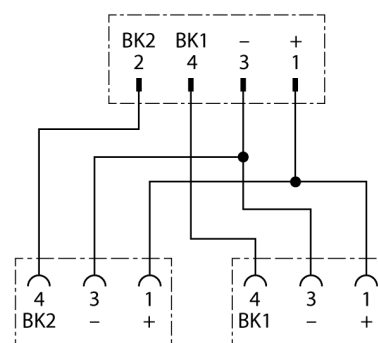

Koncentratory 2-portowe**Trójnik typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TXL****Właściwości chemiczne i mechaniczne**

Maks. wytrzymałość na rozciąganie (statyczna)	≤ 50 N/mm ²
Maks. wytrzymałość na rozciąganie (dynamiczna)	≤ 20 N/mm ²
Cykli zginania	> 5 mil.
Kąt gięcia (stan stacjonarny)	> 5 x Ø
Kąt gięcia (elastyczność)	> 10 x Ø
Dopuszczalne przyspieszenie	maks. 5 m/s ²
Dopuszczalne przemieszczenie poziome	5 m (przy 5 m/s ²)
Dopuszczalna prędkość przemieszczenia	3.3 m/s
Naprężenie skręcające	± 180 °/m
Temperatura pracy	
Stacjonarna	-50...+80°C
Aplikacja ruchoma	-25...+80°C
łańcuchach kablowych	-25...+60°C

Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1


VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TXL

VBRS4.4

VBRK4.4

VBRS4.4

VBRK4.4

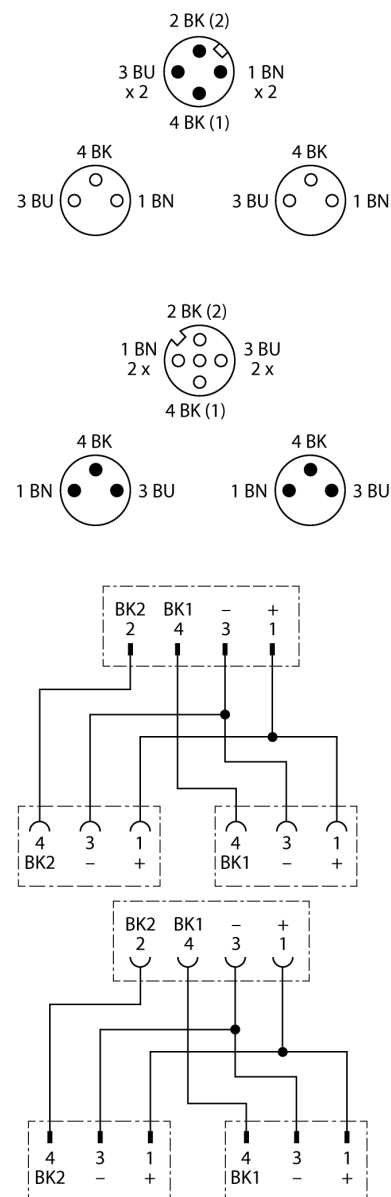

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y z przewodem, złącze męskie M12 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TXL

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	