

PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe



3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

Korzyści

- Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	3026448
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 617 (C-1-2019)
GTIN	4055626319988
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,49 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe



3026448


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
wysokość NS 35/7,5	15 mm
Długość	6 mm
Średnica kołka	4,1 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	mosiądz
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przylącze śrubowe
------------------	-------------------

PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe


3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

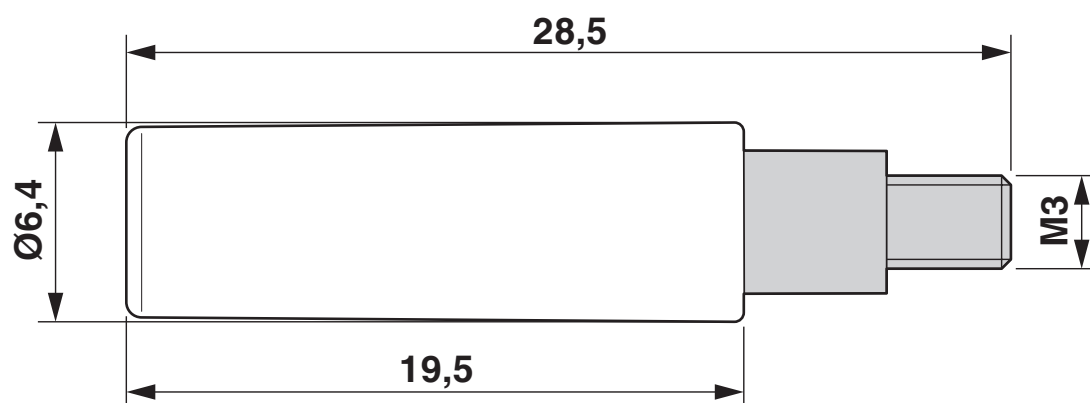

PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe



3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe



3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl