



Wyłącznik
nadprądowy
P1 MB
2
IEC / UL489

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba modułów DIN

Zgodność

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230/400
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	480Y/277
Znamionowe napięcie robocze DC	VDC	125
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)	A	2
Krzywa zadziałania		C
Klasyfikacja prądu zwarciovego (IEC)	kA	10
Klasyfikacja prądu zwarciovego (UL)	kA	10
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	0.96

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+80

Maks. wysokość

m 2000

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna Płaszczyzna pionowa

Montaż

Szyna DIN 35 mm

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.8
maks.	Nm	2
min.	lbin	16
maks.	lbin	17.7

Narzędzie do zacisków

Pz 2

Przekrój przewodu

IEC

min.	mm ²	1
maks.	mm ²	35

AWG/Kcmil


min.		14
maks.		6

Masa


g 255

Stopień ochrony IP od frontu	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2

Wymiary

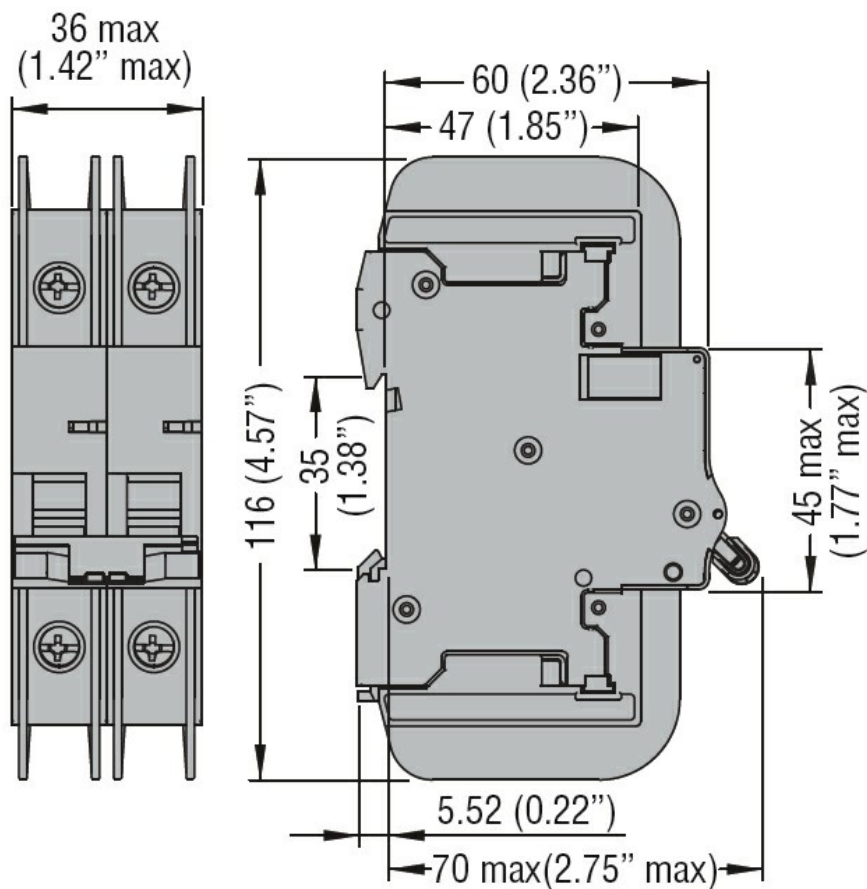

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-2
UL489

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy