

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony, Gniazdo Push-in z zaciskiem, do przekaźników RSB1A/RSB2A, 10 A, zaciski wtykowe, osobny styk

RSZE08P

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RSB z 2 ZAŁ./WYŁ. styk
Kształt kołka	Płaski
Skrócona nazwa urządzenia	RSZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V zgodnie z IEC 300 V zgodnie z UL
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Sposób mocowania	Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Długość	98 mm
Szerokość	16 mm
Wysokość	60 mm
Masa produktu	0,042 kg

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Przylączya - zaciski	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) elastyczny z końcówką kablową Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej

Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA UL EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	40 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	10,5 cm
Długość opakowania 2	16,5 cm
Waga opakowania 2	448 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	7,71 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu RSZE08P

Dimensions Drawings


Dimensions

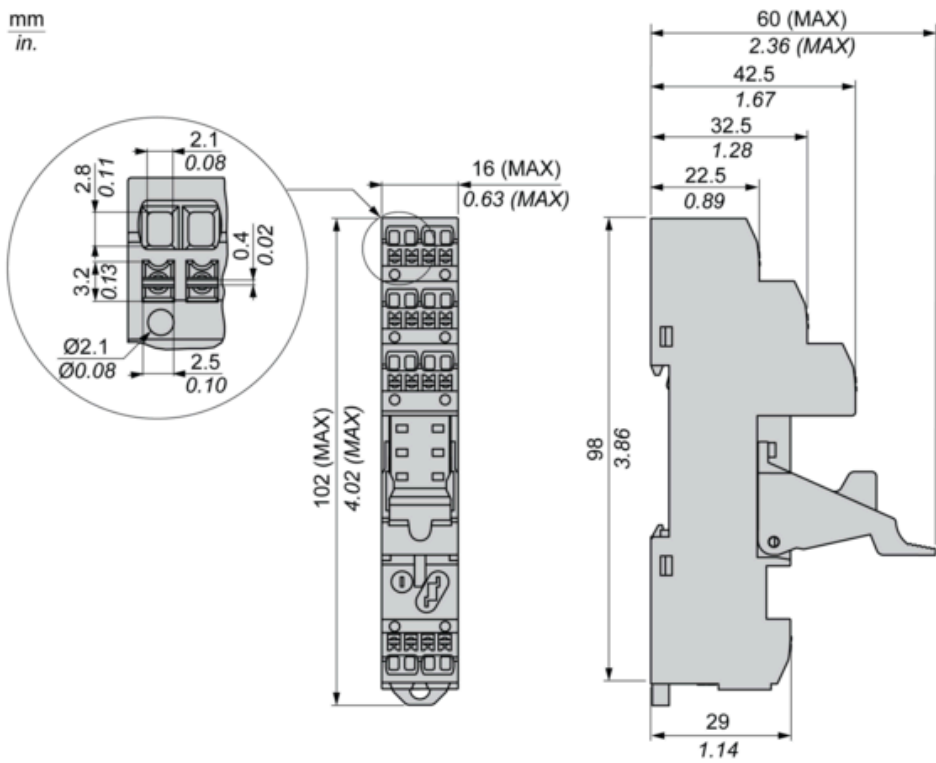

Wiring



Wiring




NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

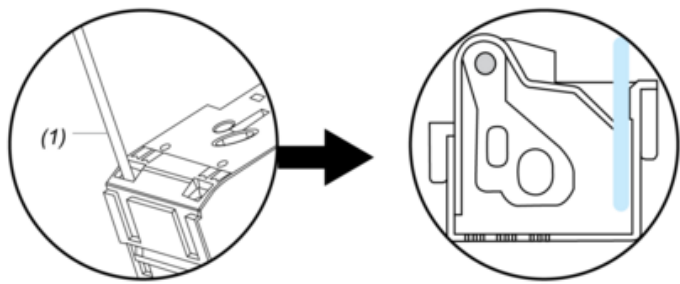

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

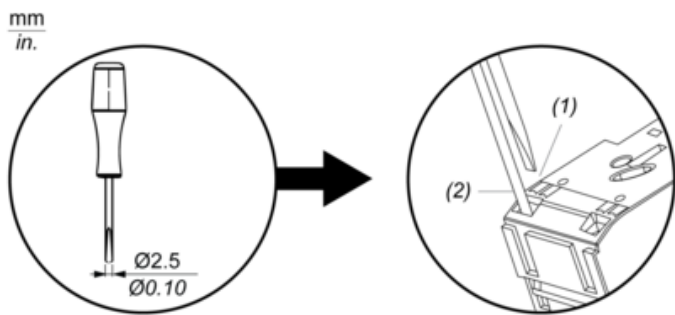

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Zalecane zamienniki