


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

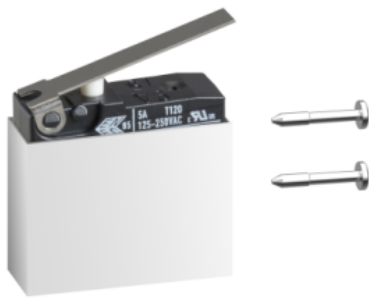

Styk pomocniczy, FuPacT ISFL/ISFT, 1NO 1 NC

LV480841

Parametry podstawowe

Gama produktów	FuPacT
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja zdalna
Zgodność gamy	FuPacT ISFT100N rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT100 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT250 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT400 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFT630 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL250 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL400 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL630 rozłącznik bezpiecznikowy FuPacT ISFL1250 rozłącznik bezpiecznikowy
Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Contact function	Changeover contact
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Output contact breaking capacity	AC-12: 6 A w 24 V AC-12: 6 A w 48 V AC-12: 6 A w 110 V AC-12: 6 A w 220/240 V AC-15: 2 A w 24 V AC-15: 2 A w 48 V AC-15: 2 A w 110 V AC-15: 2 A w 220/240 V DC-12: 3 A w 24 V DC-12: 1 A w 48 V DC-12: 0,4 A w 110 V DC-12: 0,2 A w 220/240 V
Minimalne obciążenie	3 mA w 24 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V
Skład zestawu	Mounting accessory Housing
Normy	IEC 60947-5-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,8 cm
Szerokość opakowania 1	2,4 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	3,2 cm
Waga opakowania 1	7,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	960,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki