

Chalice 3

96108667 CHAL3 200 3000-840 EHF RSB

THORN

LED 24W CHL3_200_3000	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	X	IP20 ↑IP54	halogen	IK09		CE		EAC			850°C	Ta25	
-----------------------	---------------------	-------	---	---------------	---------	------	--	----	--	-----	--	--	-------	------	--

Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych Ø 200 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę Stały prąd na wyjściu zasilacz LED, z funkcją regulacji DC, zakres 15 – 100%, możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji NFC,. Możliwe okablowanie przelotowe. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze odbłyśnik satinbrite z rozsyłem szerokokątnym. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K

Wymiary: Ø223 x 96 mm

Moc opraw: 23,6 W


Strumień świetlny oprawy: 3090 lm

Skuteczność oprawy: 131 lm/W


Waga: 0,94 kg



TLG_CHAL3_F_200_RSB.jpg

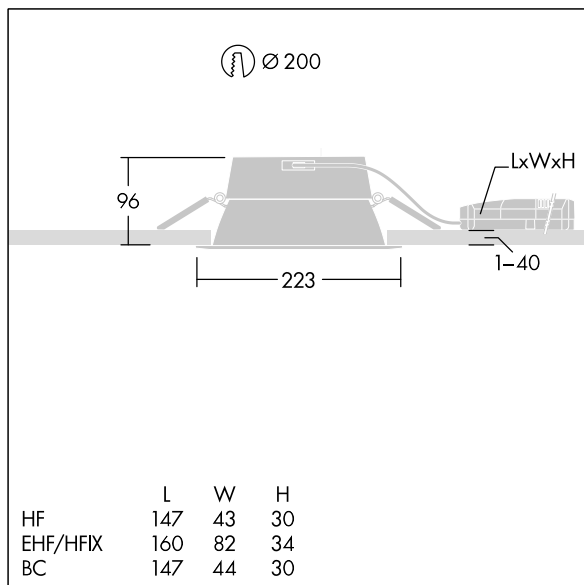

TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

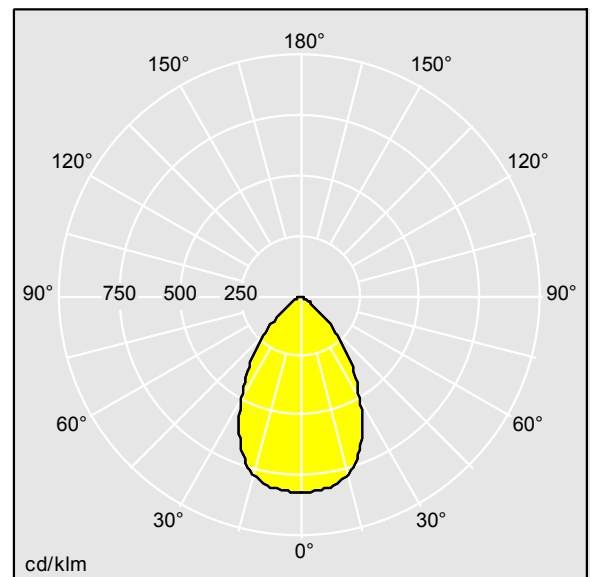

TLG_CHAL3_200_3000-840_EHF_RSB.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 3090 lm

Skuteczność oprawy*: 131 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28003812 LC 25/200-650/38 NF SR EXC3

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L90 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 23,6 W Współczynnik mocy = 0,93

sterowanie: FIX

Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting