

Aquaforce Pro

96630974 AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3

THORN

LED	52W	Z_A8000-840PCMBHF			IP66			IK08		CE				850°C	T _a -20 +30	
-----	-----	-------------------	--	--	------	--	--	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--

Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatrzaskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszonym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Nadaje się do okablowania przelotowego przewodem H05VV lub NYM (znamionowe natężenie prądu 10 A).. Wyposażona w szybkozłączkę elektryczną.. temperatura otoczenia: -20°C do +30°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.

Wymiary: Wymiary: 1600 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 52,3 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 7960 lm

lm


Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 152 lm/W

lm/W


Waga: waga: 2,13 kg

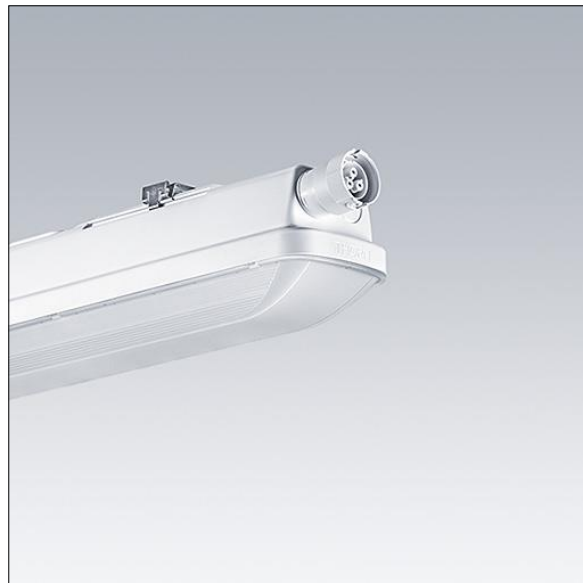

TLG_AQUP_F_PDB_QC.jpg

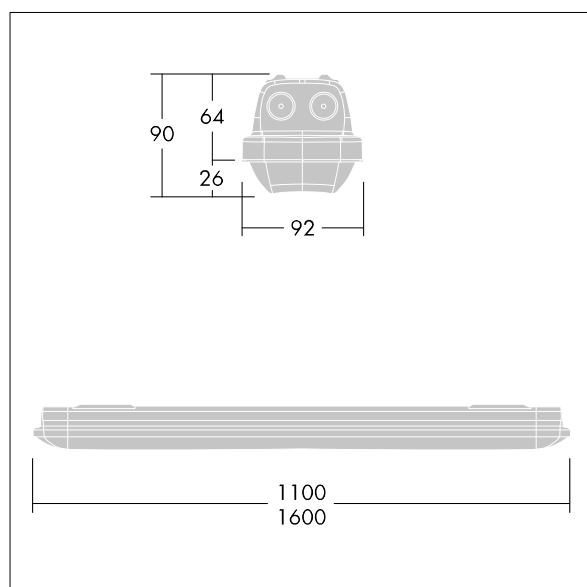

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

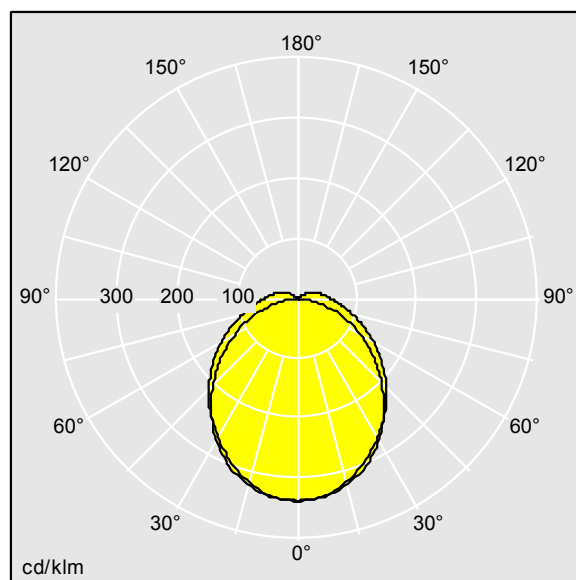

D45933_AQFPRO_L_8000-840_PC_MB_HF.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 7960 lm

Skuteczność oprawy*: 152 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 87500786 LC 67/430/156 fixC sl SNC

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin.

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 52,3 W Współczynnik mocy = 0,97

sterowanie: HF

: E - Zamknięty IP5X

Total harmonic distortion (THD): 9,78 %

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96630974 AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3

THORN

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting