

## RSKMCH200 Redukcja symetryczna H200

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

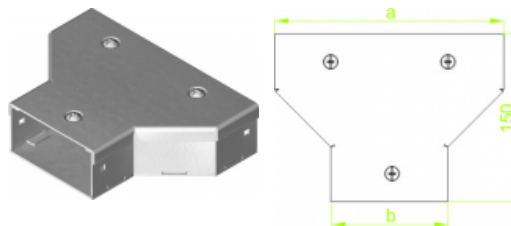

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol           | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| RSKMC300/200H200 | 300           | 200           | 0,00       | 817420           | 2                  |
| RSKMC400/300H200 | 400           | 300           | 0,00       | 817430           | 2                  |
| RSKMC500/400H200 | 500           | 400           | 0,00       | 817440           | 2                  |
| RSKMC600/500H200 | 600           | 500           | 0,00       | 817450           | 2                  |