




Etykiety do oznaczenia paneli sterujących, termotransfer

Helatag 1216 (Biały) do nierównych powierzchni

Specjalny materiał gwarantuje najwyższą jakość druku termotransferowego. Dostępne materiały i taśmy barwiące spełniają potrzeby większości użytkowników. Projektowanie i drukowanie etykiet jest niezwykle proste. Dzięki oprogramowaniu TagPrint Pro przygotowanie i wydrukowanie profesjonalnej etykiety zajmuje tylko kilka chwil.

Właściwości

- Przeznaczone do identyfikacji paneli elektrycznych
- Doskonały kontrast przy zastosowaniu białych etykiet
- Doskonała jakość wydruku z taśmą barwiącą TT822OUT
- Użycie drukarek TT4000+ i TT430 gwarantuje najlepsze rezultaty
- Oprogramowanie TagPrint Pro ułatwiające projektowanie etykiet

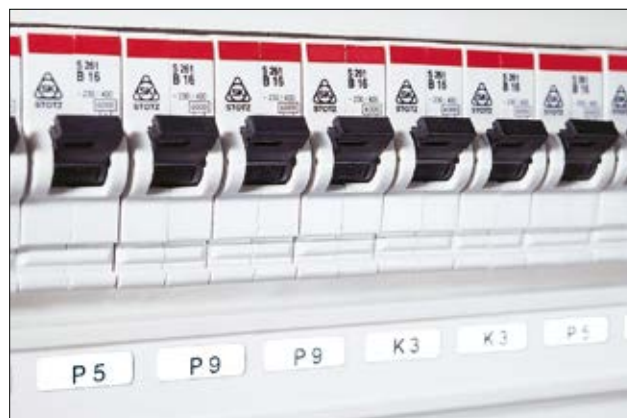


Jednoznaczne i trwałe oznaczenie aparatury modułowej.

MATERIAŁ	Typ 1216, Polietylen biały (WH)
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Temp. utwardzania	od 0 °C
Klej	Akrylowy
Grubość foli (µm)	110 µm
Właściwości chemiczne materiału	Doskonała odporność na wodę, alkohol, większość olejów, środków smarnych, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów, soli i zasad.
Zalecany typ taśmy barwiącej	TT822OUT

HF ✓

RoHS ✓



TYP	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Szerokość taśmy (WL)	Ilość etykiet w rzędzie	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10	25 000 szt.	Biały (WH)	596-12152

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.