

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element wyrównujący ciśnienie, zastosowanie: Ex, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny

Korzyści

- Redukuje powstawanie wody kondensacyjnej

Dane handlowe

Numer artykułu	1411118
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DDX
Klucz produktu	BF7DDX
Strona katalogu	Strona 655 (C-3-2019)
GTIN	4046356922333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	101,39 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91 g
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	GB

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Element wyrównujący ciśnienie
Zastosowanie	Ex
Producent	CMP
Oznaczenie producenta	781 M20(M) Exe S.S BREATH/DRAIN PLUG
Numer katalogowy producenta	781EM24

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	tak
---------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	32 mm
Długość gwintu przyłącza	15 mm
Długość bez gwintu przyłącza	17 mm
średnica	20 mm
Średnica gwintu przyłącza	20 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	30 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	26,4 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	Silikon
Materiał (GRP)	Stal szlachetna 1.4404

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 130 °C

Dopuszczenia

ATEX	Sira 10ATEX1307U 781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da
IECEX	IECEX SIR 10.0149U

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>

781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Normy i przepisy

IEC Ex

Normy/przepisy

IEC 60079-0, -1, -7, -31

EN Ex

Normy/przepisy

EN 60079-0, -1, -7, -31

Montaż

Informacja montażowa

Montaż w najgłębszym miejscu obudowy, wraz ze żłobkowaną nakrętką zabezpieczającą (przy montażu należy zwracać uwagę na poprawną orientację, strona żłobkowana musi być skierowana w kierunku ścianki)
--

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie


1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

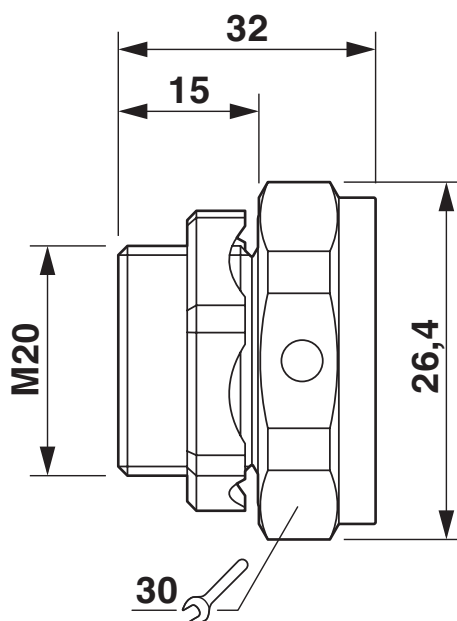

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEX

ID dopuszczenia: IECEX SIR 10.0149U



CSA

ID dopuszczenia: 113642_0_000



CSAus

ID dopuszczenia: 113642_0_000



ATEX

ID dopuszczenia: CML 18ATEX1330U

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

A-EXB-20-66L-S-S - Element wyrównujący ciśnienie



1411118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411118>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl