


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

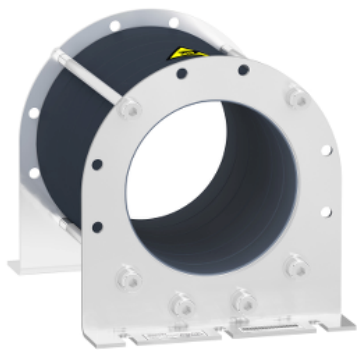

Akcesoria VW3A Filtr składowej stałej, 0.27mH

VW3A5506

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wspólny filtr wyjściowy
Zgodność gamy	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Wartość indukcyjności	274,8 µH
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, 110...160 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV650 montaż naścienny, 110...160 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, 110...160 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny, 110...160 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV630 montaż naścienny, 55...75 kW, 380...480 V Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny, 55...75 kW, 380...480 V

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	150 m(przewód ekranowany) silnik: 130...160 kW 380...480 V, z 1 filtr 300 m(przewód nieekranowany) silnik: 110...160 kW 380...480 V, z 1 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 110 kW 380...480 V, z 1 filtr 500 m(przewód ekranowany) silnik: 110 kW 380...480 V, z 1 filtr + VW3A5505 500 m(przewód ekranowany) silnik: 130...160 kW 380...480 V, z 2 filtr 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 110...160 kW 380...480 V, z 2 filtr 150 m(przewód ekranowany) silnik: 75 kW 200...240 V, z 1 filtr 300 m(przewód nieekranowany) silnik: 55...75 kW 200...240 V, z 1 filtr 300 m(przewód ekranowany) silnik: 55 kW 200...240 V, z 1 filtr 500 m(przewód ekranowany) silnik: 55 kW 200...240 V, z 1 filtr + VW3A5505 500 m(przewód ekranowany) silnik: 75 kW 200...240 V, z 2 filtr 1000 m(przewód nieekranowany) silnik: 55...75 kW 200...240 V, z 2 filtr
Prąd nasycenia	3,6 A
Internal diameter	123,9 mm dla kabel 3-fazowy wewnątrz 123,9 mm dla kabel PE na zewnątrz
Klasa ochronności	Klasa I
Odporność mechaniczna	Wstrząsy klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3 Wibracje klasa 3M4 zgodnie z IEC 60721-3-3
Częstotliwość przełączania	<= 10 kHz
Maximum output frequency	100 Hz
Wysokość	256 mm
Szerokość	191 mm
Głębokość	196 mm
Masa produktu	8,3 kg

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji
---------------------	--------------------------

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,500 cm
Szerokość opakowania 1	36,000 cm
Długość opakowania 1	26,000 cm
Waga opakowania 1	8,867 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	66,202 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

VW3A5506

Dimensions Drawings

Dimensions

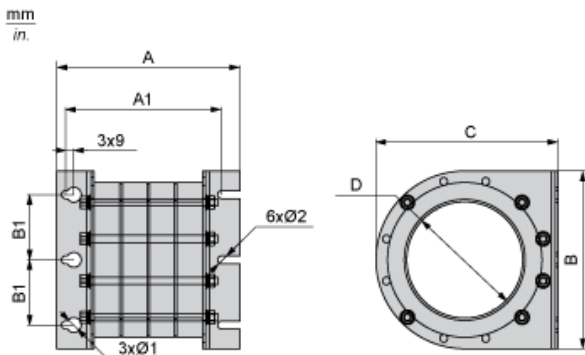

Dimensions in mm

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
255.8	226.4	70	16	8.5	191	196	123.9


Dimensions in in.

A	A1	B1	Ø1	Ø2	B	C	D
10.1	8.5	2.8	0.6	0.33	7.5	7.7	4.9

Arkusz danych produktu **VW3A5506**


Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

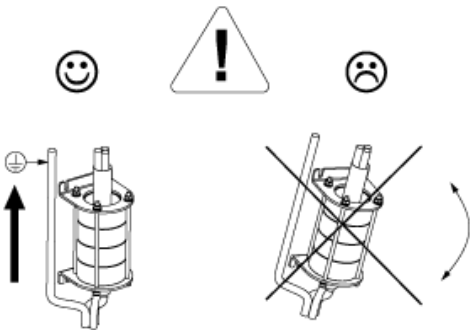


Recommended Schema

Connection at the Output Terminals of the Drive

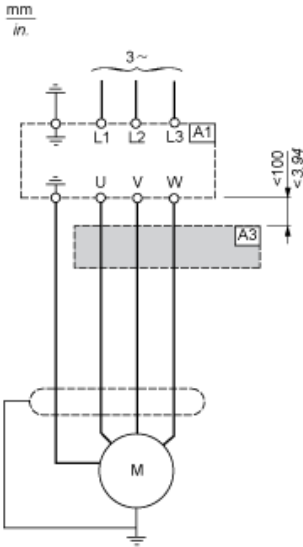

- A1 : Drive
A3 : Common mode filter

Connection at the Output Terminals of the dv/dt Filter or Sinus Filter

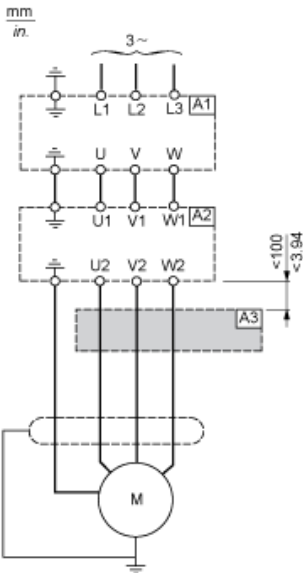

- A1 : Drive
A2 : dv/dt or sinus filter
A3 : Common mode filter

Zalecane zamienniki