


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Radiator montowany na szynie DIN do 3 jednostek SSP1, 1 jednostka SSP3 1°C/W

SSRHD10

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Solid State Relays
Typ produktu lub komponentu	Heat sink

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	1 przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) SSR na panel
Rezystancja cieplna	1 °C/W
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Materiał	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Czarny anodowany
Powierzchnia i powierzchnia użytkowa	1425 cm²
Liczba otworów montażowych	6 z UNC 8-32 gwint
Moment dokręcania	1,7...2,2 N.m
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Szerokość	76,2 mm
Wysokość	132,1 mm
Głębokość	60,2 mm
Masa produktu	0,630 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,7 cm
Szerokość opakowania 1	27,0 cm
Długość opakowania 1	28,7 cm
Waga opakowania 1	2,95 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	22
Wysokość opakowania 2	30,0 cm

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	64,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu SSRHD10

Dimensions Drawings

Dimensions

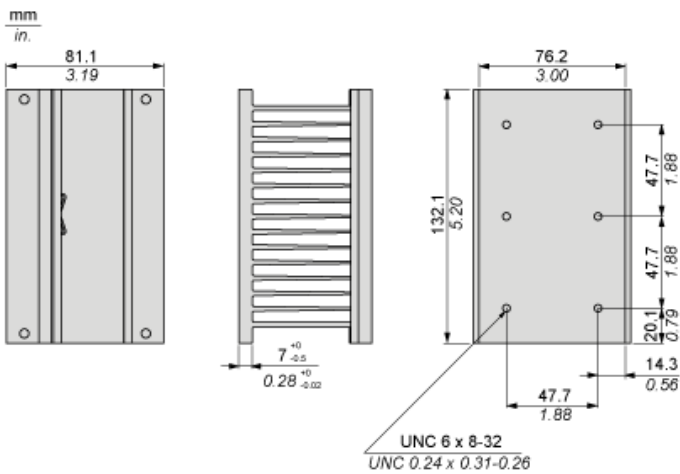

Zalecane zamienniki