

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVC Kolumna świetlna
ROG, 40 mm, montaż na rurze,
stabilna, bez brzęczka, IP23,
100/240 V AC

XVC4M3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVC4
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Sygnalizacja dźwiękowa	Bez
Średnica montażowa	40 mm
Nazwa komponentu	XVC
Skrócona nazwa urządzenia	XVC
Źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały pomarańczowy LED Stały Zielony
Typ obwodu zasilającego	AC

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliwęglan: zespół podśw. ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy PBT + ABS (UL94-V0): osłona górna SGP (chromowane): rura wsporcza
Miejsce montażu	Na rurze wsporczej, 17 mm
Montaż produktu	Na rurze wsporczej, 17 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...240 V 100...240 V
Przekrój kabla	0,83 mm ² 0,33 mm ²
Rozmiar AWG	AWG 22 AWG 18
Długość kabla	450 mm
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Prąd pobierany	60 mA
Masa produktu	0,78 kg
Wysokość	637,2 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP23 instalacja pionowa na powierzchni zgodnie z EN/IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	75,000 cm
Waga opakowania 1	815,900 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	77,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	17,608 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Arkusz danych produktu XVC4M3

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions


Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.

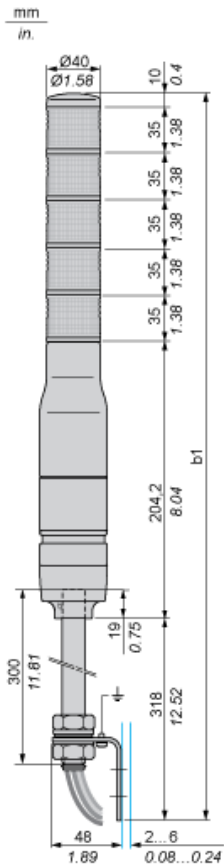

No. of illuminated units	b1 Without buzzer (mm)	b1 Without buzzer (in.)
1 stage	567.20	22.33
2 stages	602.20	23.71
3 stages	637.20	25.09
4 stages	672.20	26.46
5 stages	707.20	27.84

Mounting and Clearance

Support Tube Mounting



Zalecane zamienniki