

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Lampka sygnalizacyjna Ø30 zielona BA 9s, 230V AC, zaciski śrubowe

9001KP7G9

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia	9001K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Typ soczewki	Kopułkowy plastik
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Zielony
Źródło światła	Żarówka
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez zintegrowany transformator 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi Otworami krzyżowymi
Położenie pracy	W każdym położeniu
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1 Żarówka
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
CAD szerokość całkowita	54 mm
CAD wysokość całkowita	70 mm

CAD głębokość całkowita	42 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V AC
Masa produktu	0,21 kg
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt Kopułkowy 220...240 V Poprzez zintegrowany transformator
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,8 cm
Szerokość opakowania 1	4,7 cm
Długość opakowania 1	9,4 cm
Waga opakowania 1	232,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm

Waga opakowania 2	3,889 kg
-------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu 9001KP7G9

Dimensions Drawings

Dimensions

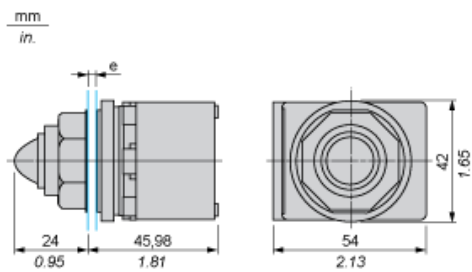

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Zalecane zamienniki