

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, drzwi przezroczyste IP55 400mm

LVS08544

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | PrismaSeT                                                                                                                              |
| Gama produktów              | PrismaSeT P                                                                                                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi                                                                                                                                  |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT (PrismaSeT P) cubicle duct                                                                                                   |
| Dostarczane wyposażenie     | drzwi<br>uchwyt<br>zamek kluczykowy (klucz 405)<br>inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia<br>4 zawias<br>połączenie poliuteranowe |
| Montaż obudowy              | Stojący                                                                                                                                |
| Type of door                | Przezroczysty                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP          | IP55                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Installation description         | Kanał obudowy - width 400 mm         |
| Bok z otwieranymi drzwiami       | Odwracalny/nawrotny                  |
| Liczba blokad                    | 3                                    |
| Door opening angle               | 120 °                                |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 36                                   |
| Materiał obudowy                 | Szkło<br>Blacha stalowa kształtowana |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                             |
| Wysokość                         | 2000 mm                              |
| Szerokość                        | 400 mm                               |
| Głębokość                        | 30 mm                                |
| Masa produktu                    | 18,18 kg                             |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                 |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                     |

### Środowisko pracy

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z EN/IEC 62262 |
|--------------------|-----------------------------|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Normy | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
|-------|----------------------------|

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 46,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 197,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 19,2 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P2M      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 49,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 202,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 218,0 kg |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

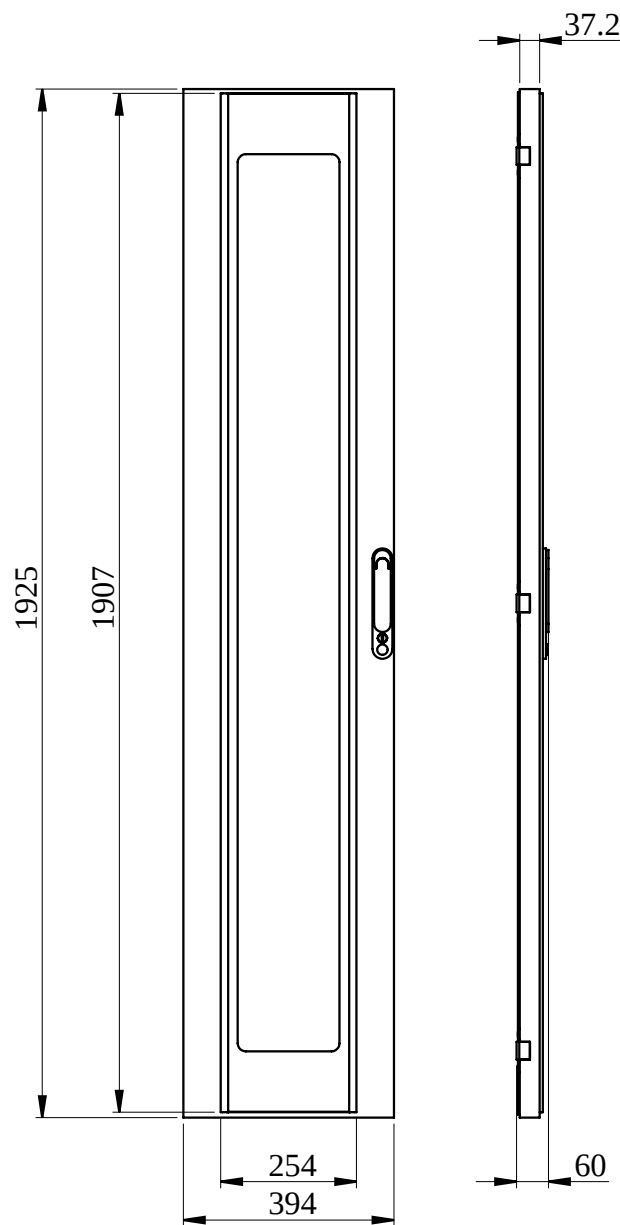

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki