

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Filtr EMC 1 fazowe 200/240VAC 50/60Hz 16A IP20

VW3A31403

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Lexium 05 Altivar 312 Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Zgodność produktu	Serwonapęd LXM23 silnik: 0,75 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 1 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 1,5 kW ATV312HU11M2 ATV312HU15M2 ATV31CU11M2 ATV31CU15M2 LXM05AD17F1 LXM05AD17M2 LXM05BD17F1 LXM05BD17M2 LXM05CD17M2 Przemiennik częstotliwości ATV320...C silnik: 1,1 kW, 200...240 V jednofazowy Przemiennik częstotliwości ATV320...C silnik: 1,5 kW, 200...240 V jednofazowy Przemiennik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 1,1 kW, 200...240 V jednofazowy Przemiennik częstotliwości ATV320...W/ATV320...WS silnik: 1,5 kW, 200...240 V jednofazowy
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	16 A
Straty ciepłne	6,9 W dla ATV31CU11M2
Ilość faz w sieci	Jednofazowy

Parametry uzupełniające

Maximum earth leakage current	150 mA 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	0,775 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
Wilgotność względna	0...93 % zgodnie z IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f= 3...13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	18,6 cm
Długość opakowania 1	24,2 cm
Waga opakowania 1	632,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,043 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

VW3A31403

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
107	195	35	85	180	4.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	Ø
4.12	7.68	1.38	3.35	7.09	0.18

Arkusz danych produktu VW3A31403


Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter


Mounting the Filter under the Drive



Mounting the Filter next to the Drive

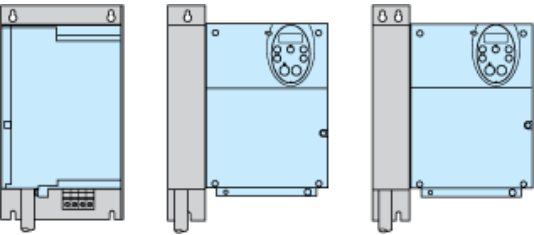

Recommended Schema

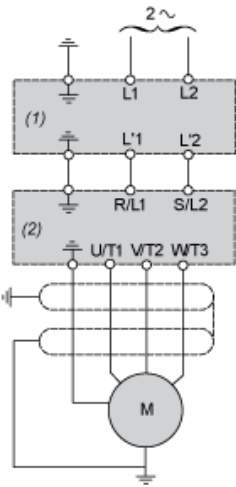

- (1)Filter
- (2)Drive

Zalecane zamienniki