

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Akcesoria VW3A Rezystor hamowania, IP23, 1.4 Ohm, 29kW

VW3A7757

### Parametry podstawowe

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zgodność gamy                       | Altivar Process ATV900                             |
| Typ produktu lub komponentu         | Rezystor hamujący                                  |
| Rezystancja                         | 1,4 om                                             |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 24 V prąd stały (DC)<br>250 V prąd przemienny (AC) |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność produktu       | Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 55 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 75 kW 200...240 V cykl ciężki<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 220 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 250 kW 380...480 V cykl średni<br>Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 310 kW 380...480 V cykl średni                                                                                                                                                                                             |
| Cykl działania          | Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle<br>przemiennik częstotliwości power = 220 kW<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle<br>przemiennik częstotliwości power = 250 kW<br>Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle<br>przemiennik częstotliwości power = 315 kW |
| Przeciętna moc dostępna | 29 kW w 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przylącza elektryczne   | zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą<br>M12 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj zabezpieczenia   | Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość               | 540 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość                | 1285 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość               | 1060 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa produktu           | 121 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP23        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...50 °C   |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 128,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 54,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 106,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 149,0 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|


Arkusz danych produktu

VW3A7757

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

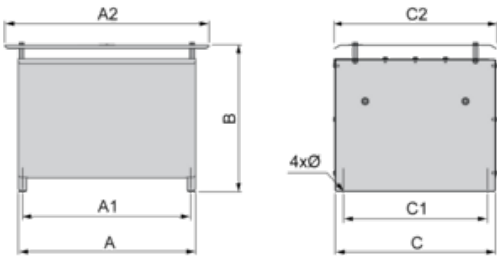

Dimensions in mm

| A   | B    | C   | A1  | C1  | A2   | C2  | Ø      |
|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|--------|
| 940 | 1285 | 485 | 920 | 380 | 1060 | 540 | 9 x 12 |

Dimensions in in.


| A     | B     | C     | A1    | C1    | A2    | C2    | Ø           |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 37.00 | 50.59 | 19.09 | 36.22 | 14.96 | 41.73 | 21.26 | 0.35 x 0.47 |

# Arkusz danych produktu    **VW3A7757**

Mounting and Clearance


## Clearances

---

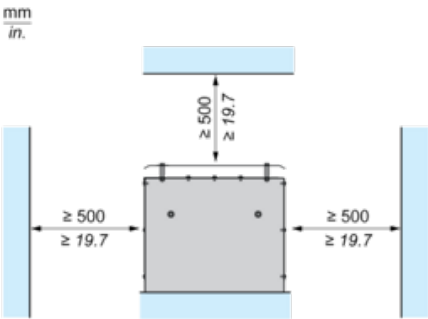


Recommended Schema

1 Braking Resistor



A1 : Drive or external braking unit  
A2 : Braking resistor  
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

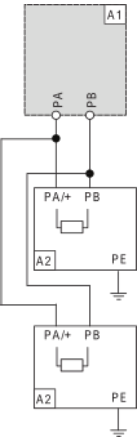

A1 : Drive or external braking unit  
A2 : Braking resistor  
PA, PB : Bus DC

Zalecane zamienniki