


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

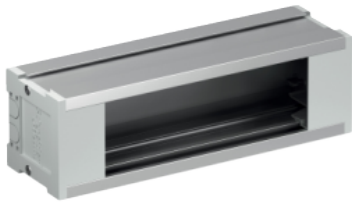

Optiline 45 - panel biurkowy - podstawowy - 3-moduły - pusty

ISM20420

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy
Typ produktu	Skrzynka serwisowa
Typ panela biurkowego	Podstawowy
Configuration	Pusty

Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Liczba modułów	3 moduły
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 szt.
Długość	195 mm
Wysokość	60 mm
Szerokość	60 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm
Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	225,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm

Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	12,036 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki