


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

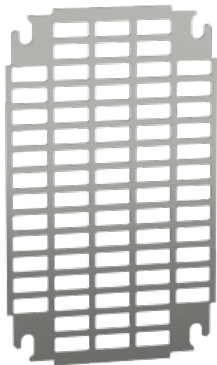

Spacial Płyta montażowa Telequick do obudów wiszących 300x 200mm

NSYMR32

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	- H: 300 mm W: 200 mm
Miejsce montażu	Ślizg krokowy Bezpośrednie mocowanie na podkładkach
Opis płyty montażowej	Perforowany telequick
Zgodność gamy	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Przykręcosy na kołkach - typ śruby M8 Elementem mocującym
Wysokość	255 mm
Szerokość	153,7 mm
Głębokość	15 mm
Grubość	2 mm
Masa produktu	0,29 kg
Liczba slotów	80
Odmiana dokładności	Instalacja w tyle obudowy
Wymiary wycięcia (otworu)	11 x 26 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	0,5 cm
Szerokość opakowania 1	17,6 cm
Długość opakowania 1	27,5 cm
Waga opakowania 1	294,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	552
Wysokość opakowania 2	51,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	177,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki