

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVM Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników bez buzera 3 elementy podświetlane Ø 45mm 24 V AC/DC

XVMB2RAGHSB

### Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVM                                                                                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników                                                                                                                                                                |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 3 elementy podświetlane                                                                                                                                                                                              |
| Nazwa komponentu                                 | XVM                                                                                                                                                                                                                  |
| Źródło światła                                   | Zielony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja<br>Pomarańczowy super jasna dioda LED z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja<br>Czerwony super jasna dioda LED z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja |
| Kolor bloku świetlnego                           | Czerwony/pomarańczowy/zielony                                                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 24 V AC/DC                                                                                                                                                                                                           |
| Typ podstawy wskaźnika                           | Podstawa bez bucza                                                                                                                                                                                                   |
| Sposób montażu                                   | Poziomy                                                                                                                                                                                                              |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skład zestawu                                   | Element podstawy<br>Aluminiowa tuleja podpierająca<br>Plastikowa płyta mocująca<br>Pokrywa |
| Średnica montażowa                              | 45 mm                                                                                      |
| Przylączy - zaciski                             | Wtyczki, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)                                                            |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                         |
| Pomoc do montażu                                | Aluminium Rura                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                                                |
| Znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1                                                      |
| Obciążenie prądowe                              | 43 mA na stała jednostka LED                                                               |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                 |

### Środowisko pracy

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP   | IP54 Pozycja w poziomie zgodnie z IEC 60529 |
| Certyfikaty produktu | CCC                                         |
| Normy                | EN/IEC 60947-1                              |

|                                            |                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C                                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...50 °C                                                                                     |
| Kategoria przepięć                         | Klasa I zgodnie z IEC 60947-1<br>Klasa I zgodnie z IEC 60947-5-1<br>Klasa I zgodnie z IEC 61140 |
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                              |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,8 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 63,4 cm  |
| Waga opakowania 1              | 510,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 1        |
| Wysokość opakowania 2          | 73,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 60,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 80,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 13,51 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Arkusz danych produktu

XVMB2RAGHSB


Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Horizontal Support

(Support Tube + Plastic Fixing Plate)

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b1 dimension.

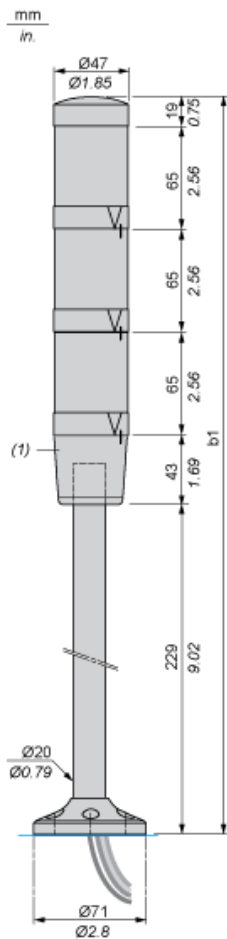

(1) Base unit with or without buzzer.

| Number of illuminated units | b1 in mm | b1 in in. |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 unit                      | 356      | 14.02     |
| 2 units                     | 421      | 16.57     |
| 3 units                     | 486      | 19.13     |
| 4 units                     | 551      | 21.69     |

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

---

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Zalecane zamienniki