

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony 9001K Przycisk grzybkowy Ø57 czerwony 2 pozycyjny metalowy samoczynny powrót 1NC

9001KR5RH6

### Parametry podstawowe

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony 9001K                             |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk                                  |
| Skrócona nazwa urządzenia   | 9001K                                     |
| Typ elementu napędowego     | Samoczynny powrót                         |
| Rodzaj elementu napędowego  | Czerwony grzybkowy Ø 57 mm, Nieoznakowana |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiał maskownicy                                                    | Metal                                                            |
| Średnica montażowa                                                     | 30 mm                                                            |
| Masa produktu                                                          | 0,154 kg                                                         |
| Położenie pracy                                                        | W każdym położeniu                                               |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego                               | Okrągły                                                          |
| Materiał głowicy                                                       | Plastik                                                          |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego                     | Metal guard                                                      |
| Typ i konfiguracja styków                                              | 1 NC                                                             |
| Działanie styków                                                       | Standardowe                                                      |
| Skuteczne otwarcie                                                     | Z zgodnie z IEC 60947-5-2                                        |
| Trwałość mechaniczna                                                   | 5000000 cykl                                                     |
| Przylącza - zaciski                                                    | Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Moment dokręcania                                                      | 0,8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1                                 |
| Kształt łba śruby                                                      | Otworami krzyżowymi                                              |
| Materiał styków                                                        | Styki ze stopu srebra                                            |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciove                                        | 10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1              |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1      |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                        |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA<br>0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA                                                                                                        |
| Znamionowy prąd załączalny zwarciovyy [Icm]     | 12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 kA w 600 V DC-13<br>0,27 kA w 250 V DC-13<br>0,55 kA w 125 V DC-13 |
| Znamionowy prąd wyłączalny                      | 3 kA w 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA w 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA w 600 V DC-13<br>0,27 kA w 250 V DC-13<br>0,55 kA w 125 V DC-13     |
| Prezentacja urządzenia                          | Kompletny produkt                                                                                                                                                                                      |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czerwony<br><br>Grzybkowy Ø 57 mm<br><br>Samoczynny powrót                                                                                                                                             |
| Rozmiar                                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                  |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                                    |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529                                                                                       |
| Stopień ochrony NEMA                       | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                |
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Certyfikaty produktu                       | NEMA<br>UL 508                                                                                                 |
| Odporność na wibracje                      | 7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                   |
| Odporność na wstrząsy                      | 50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,826 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 5,588 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,398 cm  |
| Waga opakowania 1              | 140,614 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji


|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Arkusz danych produktu

9001KR5RH6

Dimensions Drawings

Dimensions

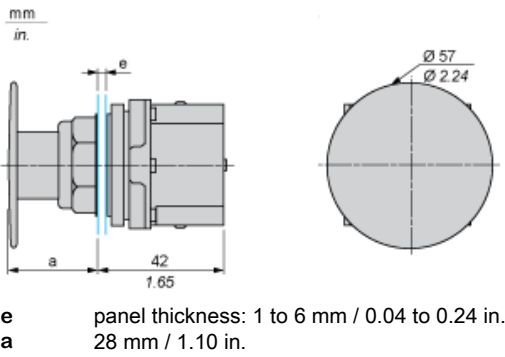


# Arkusz danych produktu 9001KR5RH6

## Mounting and Clearance

### Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

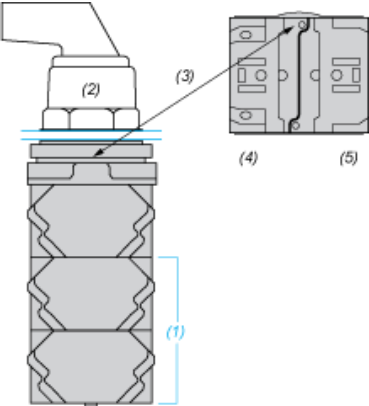

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2


Arkusz danych produktu

9001KR5RH6

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Clearance



| Legend plate | a min. |      | b min. |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••    | 57.2   | 2.25 | 57.2   | 2.25 |
| 9001KN3••    | 57.2   | 2.25 | 57.2   | 2.25 |

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

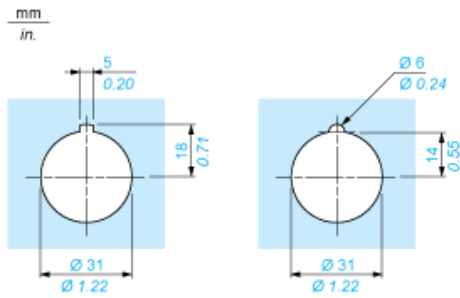

Zalecane zamienniki