


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

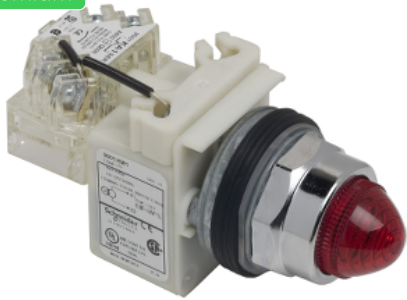

Harmony 9001K Lampka podświetlająca, 120VAC, 30 mm, typ K, +opcje

9001KT1R9

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Push-to-test pilot light
Skrócona nazwa urządzenia	K

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Typ soczewki	Kopułkowy plastik
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez transformator 110 V AC 50/60 Hz Poprzez transformator 120 V AC 50/60 Hz
Kształt łba śruby	Okrągły
Źródło światła	Żarówka
Tryb pracy	Wcisnąć w celu wykonania testu Kopułkowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...120 V Poprzez zintegrowany transformator
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA LR25490 class 3211 03 z certyfikatem ULE42259 CCN NKCR CE
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	263,084 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki