

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka sygnalizacyjna Ø30 zielona BA 9s 230V AC plastikowa ośmioboczna

9001SKP7G9

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Lampka sygnalizacyjna
Skrócona nazwa urządzenia	9001SK
Typ soczewki	Kopułkowy plastik
Zasilanie elementu świetlnego	Poprzez zintegrowany transformator 230 V AC 50/60 Hz 6 V)

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Zielony
Źródło światła	Żarówka
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	220...240 V AC 50/60 Hz
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Położenie pracy	W każdym położeniu
CAD szerokość całkowita	54 mm
CAD wysokość całkowita	70 mm
CAD głębokość całkowita	42 mm

Masa produktu	0,181 kg
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
	Kopułkowy
	220...240 V
	Poprzez zintegrowany transformator
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz
Materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm
	Żarówka

Środowisko pracy

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Normy	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,572 cm
Szerokość opakowania 1	5,334 cm
Długość opakowania 1	9,144 cm
Waga opakowania 1	226,796 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

9001SKP7G9

Dimensions Drawings

Dimensions

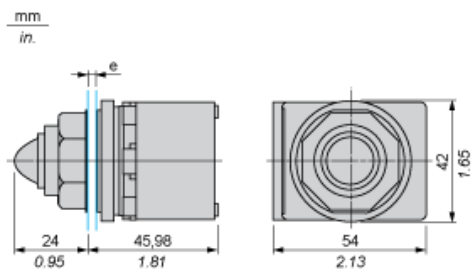

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Zalecane zamienniki