

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVC Kolumna świetlna, ROG, 100mm, montaż na podstawie, stabilna lub migająca, bez brzęczka, 24VDC

XVC1B3K

## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVC1                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla                                                |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 3 elementy podświetlane                                                                                  |
| Sygnalizacja dźwiękowa                           | Bez                                                                                                      |
| Średnica montażowa                               | 100 mm                                                                                                   |
| Nazwa komponentu                                 | XVC                                                                                                      |
| Źródło światła                                   | LED stały lub migający Czerwony<br>LED stały lub migający pomarańczowy<br>LED stały lub migający Zielony |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 24 V                                                                                                     |
| Typ obwodu zasilającego                          | DC                                                                                                       |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                                        | Poliwęglan: zespół podśw.<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy<br>PBT + ABS (UL94-V0): osłona górna |
| Montaż produktu                                 | Na podstawie                                                                                                           |
| Przekrój kabla                                  | 0,33 mm <sup>2</sup><br>0,83 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Rozmiar AWG                                     | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                       |
| Długość kabla                                   | 500 mm                                                                                                                 |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 0,8 kV                                                                                                                 |
| Prąd pobierany                                  | 300 mA                                                                                                                 |
| Częstotliwość błysków                           | 0,7...3 Hz                                                                                                             |
| Masa produktu                                   | 1,1 kg                                                                                                                 |
| Wysokość                                        | 372 mm                                                                                                                 |

## Środowisko pracy

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Normy | EN/IEC 61000-6-3<br>EN/IEC 61000-6-4 |
|-------|--------------------------------------|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| EN/IEC 61000-6-2                                  |                                 |
| Certyfikaty produktu                              | UL                              |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -35...70 °C                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -30...50 °C                     |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa ii zgodnie z EN/IEC 61140 |
| Stopień ochrony IP                                | IP54 zgodnie z EN/IEC 60529     |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 21,5 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 22 cm     |
| Długość opakowania 1           | 45,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 1,922 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9         |
| Wysokość opakowania 2          | 77 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 80 cm     |
| Długość opakowania 2           | 60 cm     |
| Waga opakowania 2              | 25,798 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Arkusz danych produktu


XVC1B3K

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

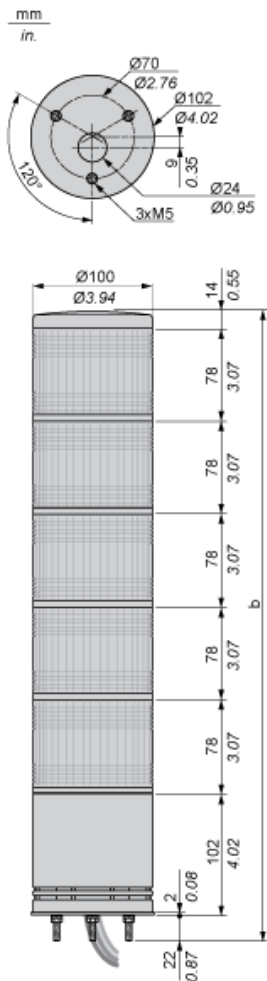

| No. of illuminated units | b in mm | b in in. |
|--------------------------|---------|----------|
| 1                        | 216     | 8.50     |
| 2                        | 294     | 11.57    |
| 3                        | 372     | 14.65    |
| 4                        | 450     | 17.72    |
| 5                        | 528     | 20.79    |


# Arkusz danych produktu    **XVC1B3K**

## Mounting and Clearance

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

#### Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out



Zalecane zamienniki