

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVS Edytowalne alarmy głosowe czarny montaż na szynie DIN 96 mm NPN 12...24V DC

XVSV9BBN

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Editable electronic alarm
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół dźwiękowy
Skrócona nazwa urządzenia	XVSV

Parametry uzupełniające

Kolor	Ciemnoszary
Typ wjęcia	Bit: 6 channel input Binarny: 63 channel input
Wersja urządzenia	Gotowy zmontowany
Materiał	Poliwęglan (PC): korpus Poliwęglan (PC): pokrywa tylna TPE (materiał termoplastyczny): panel przedni NBR (nitrile butadiene rubber)
Oznakowanie	CE
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z EN/IEC 61140
Podstawa montażowa	Sztyna DIN 96 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	10...30 V prąd stały (DC)
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Prąd rozruchowy	30 A
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1 A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Pobór mocy	3,8 W
Obciążenie prądowe	160 mA w 24 V DC
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
Zastosowanie urządzenia	Subway Printing Packaging

Średnica montażowa	105 mm
Szerokość	105 mm
Wysokość	105 mm
Głębokość	50,1 mm
Masa produktu	0,268 kg

Środowisko pracy

Typ wyjścia dyskretnego	NPN
Rodzaj sygnalizacji	Regulowany poziom dźwięku
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Stopień zabrudzenia	2
Wilgotność względna	35...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	7 gn
Stopień ochrony IP	Panel mounted: IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 Montowane na ścianie: IP20
Poziom hałasu	0...97 dB (stop or suppress) w 1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	17,5 cm
Waga opakowania 1	546,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,142 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu **XVSV9BBN**

Dimensions Drawings

Dimensions

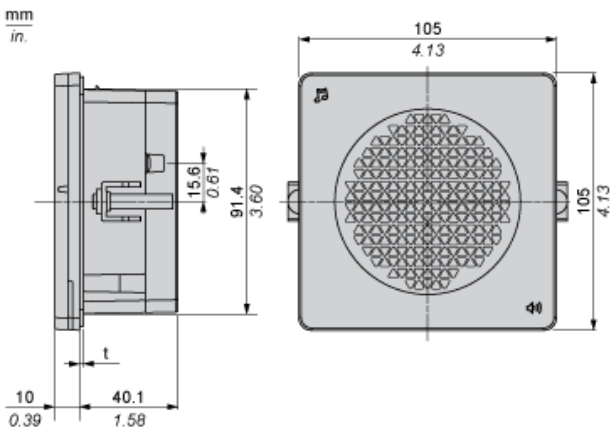


(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Arkusz danych produktu

XVSV9BBN

Mounting and Clearance

Panel Cut Dimensions

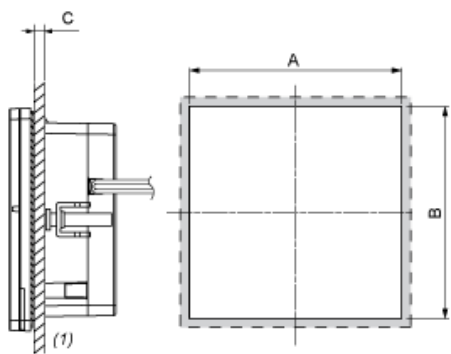


(1) Installation panel

A	B	C
92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0.6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Arkusz danych produktu XVSV9BBN

Mounting and Clearance

Wall Mount Dimensions

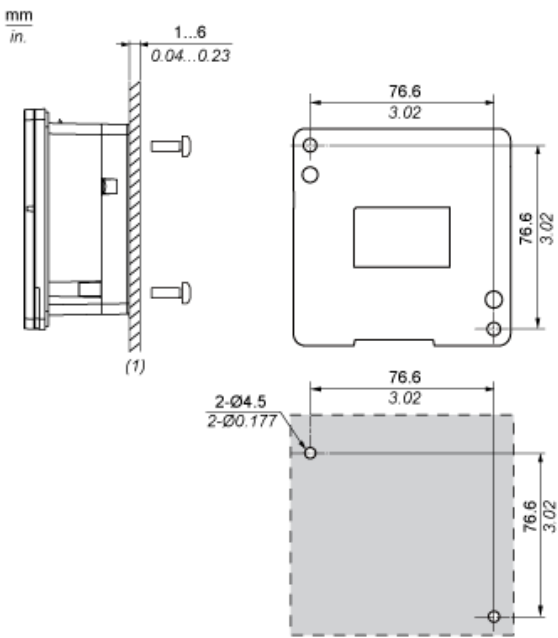


(1) Installation panel

Arkusz danych produktu XVSV9BBN

Connections and Schema

Wiring Diagram

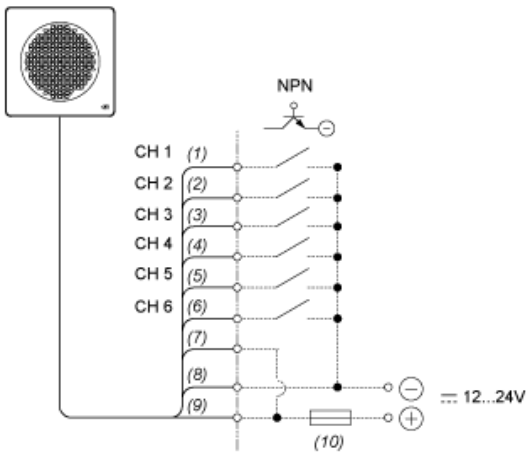

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) White
- (8) Black
- (9) Red
- (10) Fuse (Rated current:1 A)

Zalecane zamienniki