

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB4 Główka przycisku bez podświetlenia metalowy czerwony Ø30 samoczynny powrót oznaczenie O

ZB4FL432

## Parametry podstawowe

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Gama produktów                           | Harmony XB4                        |
| Typ produktu lub komponentu              | Główka przycisku bez podświetlenia |
| Skrócona nazwa urządzenia                | ZB4F                               |
| Materiał maskownicy                      | Metal chromowany                   |
| Średnica montażowa                       | 30,5 mm                            |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą   | 1                                  |
| Typ głowicy                              | Built-in-flush                     |
| Kształt głowki elementu sygnalizacyjnego | Okrągły                            |
| Typ elementu napędowego                  | Samoczynny powrót                  |
| Rodzaj elementu napędowego               | Czerwony wystający, O (biały)      |

## Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD szerokość całkowita  | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD wysokość całkowita   | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD głębokość całkowita  | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna     | 10000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod składu elektrycznego | C1 dla <9 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C2 dla <9 zestyki z użyciem pojedyncze lub podwójne bloki w montaż z przodu<br>C11 dla <3 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu<br>C15 dla <1 zestyki z użyciem pojedynczy bloki w montaż z przodu |
| Prezentacja urządzenia   | Podstawowy element                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                                                                   |
| Kategoria przepięć                         | Klasa i zgodnie z IEC 60536                                                                                   |
| Stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z IEC 60529<br>IP69K zgodnie z ISO 20653 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Type 13 zgodnie z UL 50E<br>Type 12 zgodnie z UL 50E<br>Type 4 zgodnie z UL 50E<br>Type 4X zgodnie z UL 50E                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony IK    | IK06 zgodnie z IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normy                 | CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                      |
| Certyfikaty produktu  | z certyfikatem UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odporność na wibracje | 5 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6<br>25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                     |
| Odporność na wstrząsy | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>25 gn (czas trwania = 6 ms) dla 1000 shocks na każdej osi zgodnie z IEC 60068-2-27 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,842 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 4,572 cm |
| Długość opakowania 1           | 5,588 cm |
| Waga opakowania 1              | 58,968 g |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |


### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

# Arkusz danych produktu    ZB4FL432

## Dimensions Drawings

### Dimensions

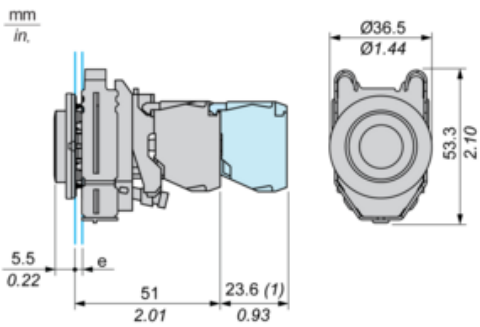

e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.  
(1) : Additional row of contacts

# Arkusz danych produktu    ZB4FL432

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



(1) : Diameter on finished panel or support

(2) : Ø30.75 mm recommended ( $\text{Ø}30.5 \text{ }_0^{+0.5}$ ) / Ø1.21 in. recommended ( $\text{Ø}1.20 \text{ in. }_0^{+0.0196}$ )

| Connections                                 | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By connectors                               | 50      | 1.97     | 40      | 1.57     |
| By connectors and with legend holder ZBZF32 | 50      | 1.97     | 40      | 1.57     |
| By connectors and with legend holder ZBZF33 | 60      | 2.36     | 40      | 1.57     |

Arkusz danych produktu

ZB4FL432

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1

---



Arkusz danych produktu

ZB4FL432

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C2

---



Arkusz danych produktu

ZB4FL432

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1

---



Arkusz danych produktu

ZB4FL432

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block




Possible location



# Arkusz danych produktu ZB4FL432

Ilustracja techniczna

## Wymiary

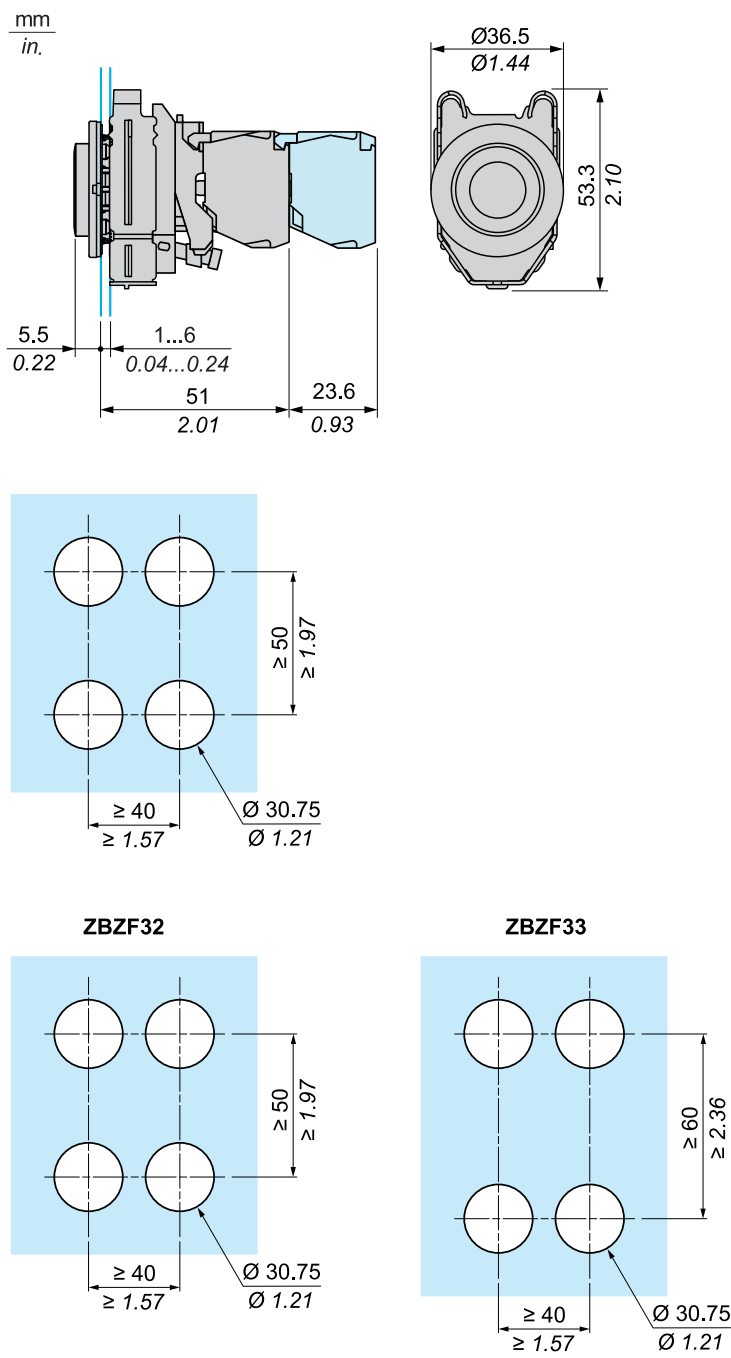

## Zalecane zamienniki