

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony 9001K Lampka sygnalizacyjna 120V 30mm SK +opcje

9001SKT38LGG31

### Parametry podstawowe

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony 9001SK                   |
| Typ produktu lub komponentu | Push-to-test pilot light         |
| Skrócona nazwa urządzenia   | 9001SK                           |
| Typ elementu napędowego     | Samoczynny powrót                |
| Rodzaj elementu napędowego  | Zielony wystający, Nieoznakowana |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Materiał maskownicy                             | Plastik                                                         |
| Średnica montażowa                              | 30 mm                                                           |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego        | Ośmiokątny                                                      |
| Źródło światła                                  | LED                                                             |
|                                                 | LED                                                             |
| Mocowanie źródła światła                        | BA 9s                                                           |
| Zasilanie elementu świetlnego                   | Bezpośredni                                                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]              | 120 V AC/DC                                                     |
|                                                 | 120 V AC/DC                                                     |
| Typ i konfiguracja styków                       | 1 ZAŁ/WYŁ                                                       |
| Przylączy - zaciski                             | Zaciski śrubowe 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z EN/IEC 60947-1 |
| Moment dokręcania                               | 0,8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1                                |
| Kształt łba śruby                               | Otworami krzyżowymi                                             |
| Trwałość mechaniczna                            | 5000000 cykl                                                    |
| Położenie pracy                                 | W każdym położeniu                                              |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                 | 0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA                 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1                                 |
| Materiał styków                                 | Styki ze stopu srebra                                           |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skuteczne otwarcie                                                     | Bez                                                                                                                                                                                                |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciove                                        | 10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]                             | 12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA                                                                       |
| Znamionowy prąd wyłączalny                                             | 1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA<br>3 kA w 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA w 120 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA w 600 V DC-13<br>0,27 kA w 250 V DC-13<br>0,55 kA w 125 V DC-13 |
| Masa produktu                                                          | 0,195 kg                                                                                                                                                                                           |
| Prezentacja urządzenia                                                 | Kompletny produkt                                                                                                                                                                                  |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki                        | Zielony                                                                                                                                                                                            |
| Typ soczewki                                                           | Fresnel<br><br>120 V                                                                                                                                                                               |
| Kolor źródła światła                                                   | Zielony                                                                                                                                                                                            |
| Materiał soczewki                                                      | Poliwęglan                                                                                                                                                                                         |
| Rozmiar                                                                | 30 mm                                                                                                                                                                                              |

## Środowisko pracy

|                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                             | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Certyfikaty produktu                              | UL 508<br>NEMA                                                                                                                   |
| Pokrycie ochronne                                 | TC                                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Odporność na wibracje                             | 7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                                     |
| Odporność na wstrząsy                             | 50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                                   |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa ii zgodnie z IEC 61140                                                                                                     |
| Stopień ochrony IP                                | IP66 zgodnie z IEC 60529                                                                                                         |
| Stopień ochrony NEMA                              | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                                                 |

## Jednostka opakowania

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1   |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 1  | 5,08 cm  |
| Szerokość opakowania 1 | 5,842 cm |
| Długość opakowania 1   | 11,43 cm |
| Waga opakowania 1      | 122,47 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji


|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Arkusz danych produktu

9001SKT38LGG31

Dimensions Drawings

Dimensions

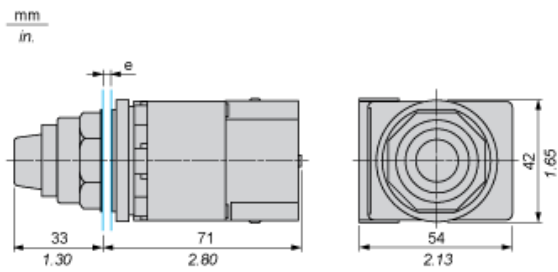


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

# Arkusz danych produktu 9001SKT38LGG31

## Mounting and Clearance

### Contact Block Mounting Position

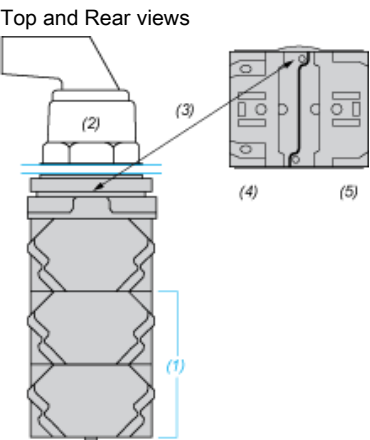

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

### Zalecane zamienniki