

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Brzęczyk ciągły/prze podświetlany żółty 110/120V

XB5KS2G8

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizatory dźwiękowe
Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	22 mm
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Żółty

Parametry uzupełniające

Typ obwodu zasilającego	AC/DC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz
Rodzaj sygnalizacji	Ciągły lub przerywany ton
Noise level	90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
Odporność na myjkę wysokociśnieniową	9000000 Pa w 80 °C, odległość: 0.1 m
Wysokość	29 mm
Szerokość	29 mm
Głębokość	55 mm
Masa produktu	0,024 kg
Prąd pobierany	<= 20 mA
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	110...120 V +/- 10 %

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1

	EN 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 IEC 60529 EN 50102 IEC 50102
Certyfikaty produktu	z certyfikatem UL CSA BV
Stopień ochrony IP	IP20 IP66 IP67 IP69 IP69K
Stopień ochrony IK	IK05 IK03
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,1 cm
Szerokość opakowania 1	3,56 cm
Długość opakowania 1	3,3 cm
Waga opakowania 1	0,03 kg
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	88
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,761 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1408
Wysokość opakowania 3	70 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	43,016 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu XB5KS2G8

Dimensions Drawings

Dimensions

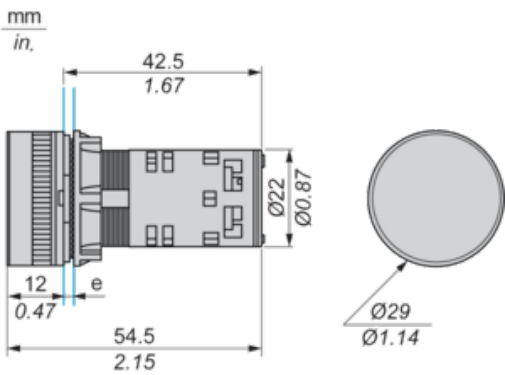

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Arkusz danych produktu

XB5KS2G8

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer


Connection by Screw Clamp Terminals

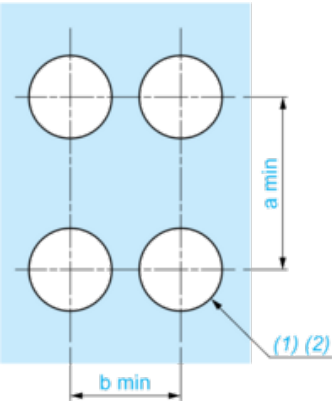

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$)


Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Cabling of Annunciators

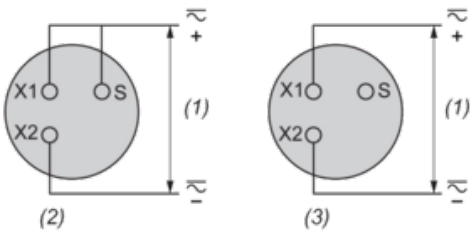


- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous

Wymiary

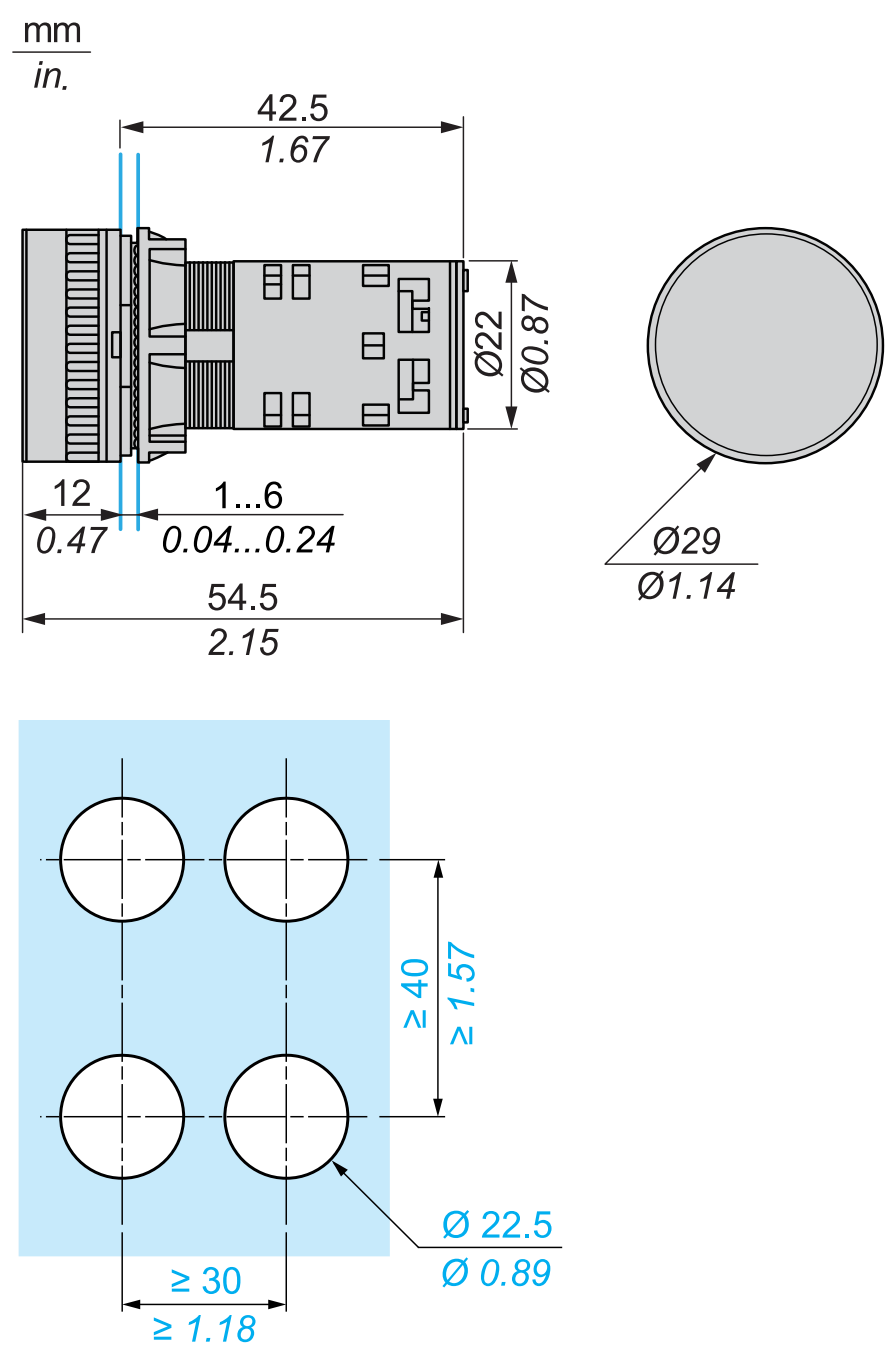

Schemat połączeń

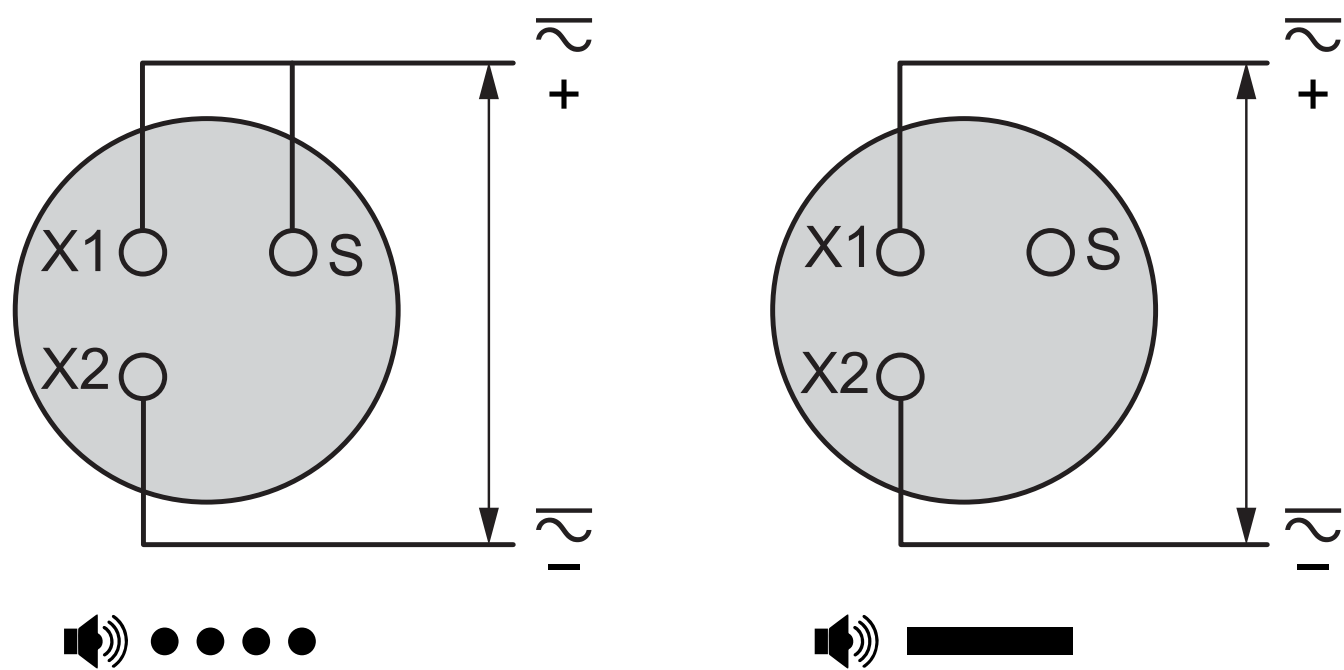

Zalecane zamienniki